HEUSSER

Lösungen für Möbel und Türen
Gesamtkatalog 2020

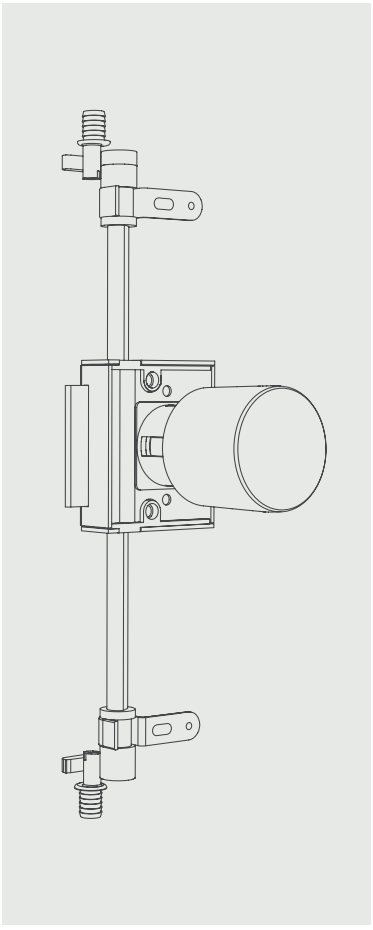

Inhalte
Übersicht

TERZA 06 - 07
Turnhallenmuschel 08 - 09

Lösungen für Möbel 12 - 55
Lösungen für Türen 56 - 88

Brandschutz 90 - 91

Lösungen für Möbel
Inhalt

Drehgriffe / Möbelknöpfe

Zylinder-, Blindoliven, Möbelknöpfe	14 - 23
Fensterzylinderdrehgriff, Fensterblinddrehgriff	24 - 26
Stangenverschluss	27
Rosetten zu Oliven	28- 30
Bohrlehre, Bit-Schrauber	31

Espagnolettenschlösser

TERZA 3016 / 3017	32 - 36
Ausführungen Standard / Kombi	37
Espagnolettenschloss 3101	38
Brandschutzschloss 3110T	39 - 41
Beschlagset für Steigschacht- und Elektrofronten B3110T	42 - 43
Drehstangenschloss für Europrofil Halbzylinder 3120	44 - 45

Möbelschlösser / Zubehör

Aufschraubschlösser, Fallenschloss	46 - 48
Einsteckschloss, Einlassschloss	49
Stangenschloss	50
Zubehör zu Möbelschlösser	51 - 52
Rollladenschloss	53
Verschluss-Griffleiste für Möbel-Rollläden	54 - 55

Lösungen für Türen
Inhalt

Einlass-Drücker

HEUSSER-Muschel neue Generation	58 - 59
HEUSSER-Muscheln Serie 9	60 - 65
HEUSSER-Muscheln Serie 6	66 - 71
HEUSSER-Muscheln Serie 3	72 - 75
HEUSSER-Schild Serie 1	76 - 79
Drücker	80 -81

Türbandsicherungen / Schliessbleche

Schliessbleche	82
Schliessblech, Falleneinsätze	83
Türbandsicherungen	84
Riegelschloss	85

ELATO-3-Konsole / Distanzplatten

ELATO-3-Konsole	86
Distanzplatten	87 - 88

TERZA
Umfangreiches Beschlagprogramm

Seit beinahe 100 Jahren verkauft die Schlossfabrik Heusser AG Drehstangenschlösser. Bewährt und zuverlässig, über Jahre im Einsatz, auch bei hoher Beanspruchung gerade im öffentlichen Bereich.

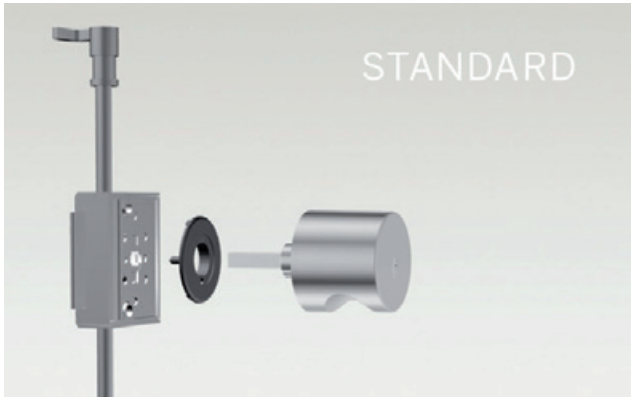

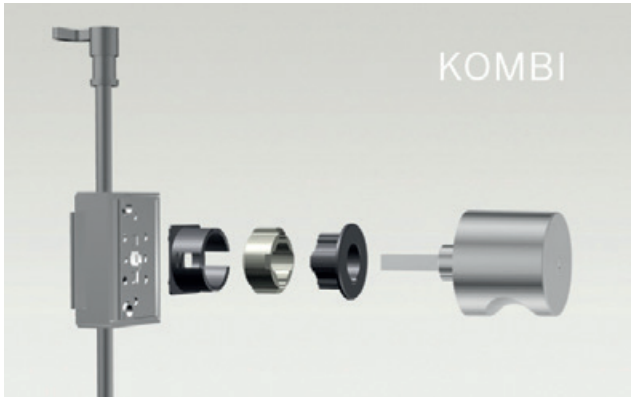

Anwendung

Das TERZA Sortiment bietet folgende Bestandteile: Drehstangenschlösser, Drehgriffe, Zubehör und spezielle Bänder für Brandschutzanwendungen.

Vorteile der TERZA Drehstangenschlösser:

- Nussdrehung 90°, optional 360°
- Gleiches Bohrbild für 28/38mm Dorn
- Links und rechts ohne Umstellung einsetzbar
- Drehgriffbefestigung über Nussschraube
- Kombihülse ø30 und 25mm aufsteckbar
- Durchgehende Stange mit geräuscharmer Kunststoffführung
- Als Einpressmodell erhältlich
- Für Schubladen (LAD)

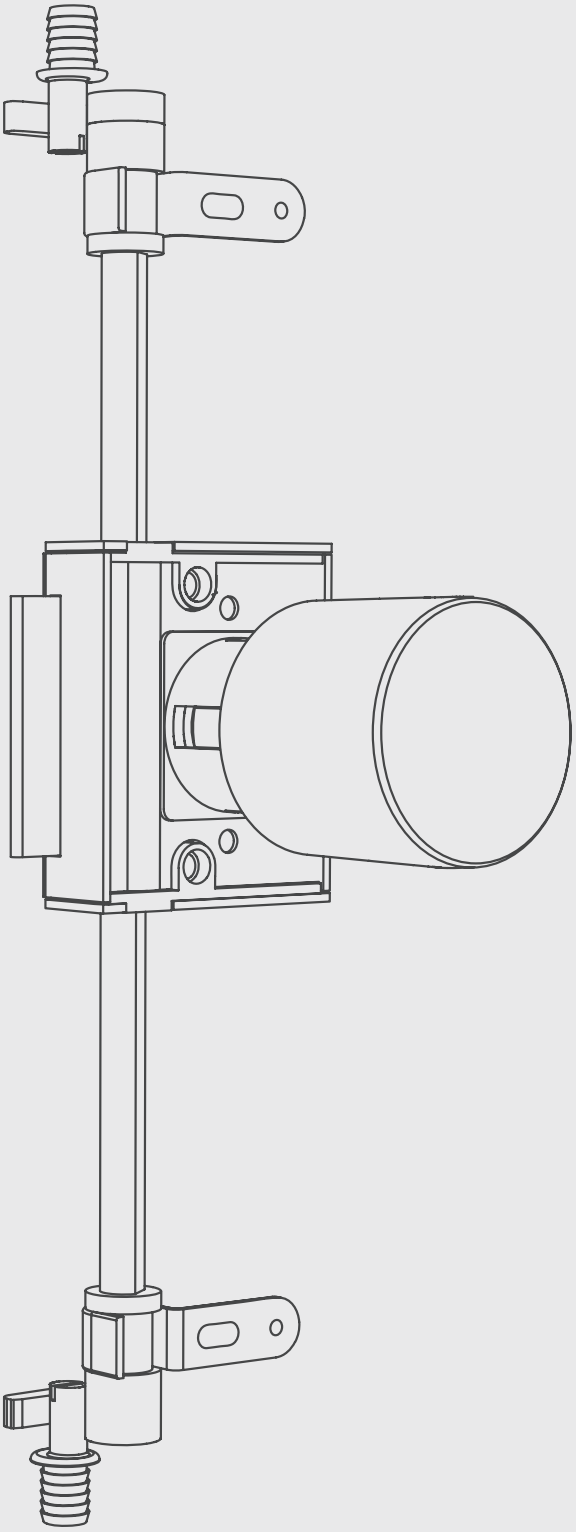

Weitere Information zu unseren TERZA Produkten und dem entsprechenden Zubehör finden Sie auf den Seiten 36 - 40.

Turnhallenmuschel S9.42.D3
EN 179, Flächenbündig, für minimale Türdicken

Die Turnhallenmuschel S9.42.D3 ist für das Verschliessen von Notausgängen konzipiert und erfüllt die Prüfnorm EN 179. Ihre Funktion stellt sicher, dass durch eine einzige Betätigung die Fluchttür geöffnet werden kann.

Der flächenbündige für Fluchttüren taugliche Drücker ist speziell entwickelt für geringe Einbautiefen. Die Turnhallenmuschel lässt sich damit sogar in Schiebetüren verbauen. In der Planung und im Einbau zeichnet sich die Turnhallenmuschel durch eine hohe Anwenderfreundlichkeit aus.

Anwendung

Für Fluchttüren konzipiert, fokussiert die Turnhallenmuschel den Einsatz im öffentlichen Kontext - beispielsweise für Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren.

Weitere Information zu unseren Einlassmuscheln und dem entsprechenden Zubehör finden Sie auf den Seiten 58 - 81.

Lösungen für Möbel
Inhalt

papier
pet
alu
ATTENTION!
PAS D'OBJET
SOUS LE
RIDEAU
COUPE-FEU

3401 Zylinder- | 3402 Blind-Olive | 3402.1 Möbelknopf

3401 Zylinder-Olive

3402 Blind-Olive

3402.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R473/46 (gem. Abb.)
	oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn)
	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge



3401



3401/3402



3402.1

3403 Zylinder- | 3404 Blind-Olive | 3404.1 Möbelknopf



3403 Zylinder-Olive



3404 Blind-Olive

3404.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R3403/04 (gem. Abb.) oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn) glanzverchromt (pc) glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend auf Musterschlüssel gerichtet in Schliessanlagen integriert Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm 7/7/Sonderlänge



3403



3403/3404



3404.1

3405 Zylinder- | 3406 Blind-Olive | 3406.1 Möbelknopf

3405 Zylinder-Olive



3406 Blind-Olive

3406.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R3405/06 (gem. Abb.) oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn) glanzverchromt (pc) glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend auf Musterschlüssel gerichtet in Schliessanlagen integriert Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm 7/7/Sonderlänge



3405



3405/3406



3406.1

3411 Zylinder- | 3412 Blind-Olive | 3412.1 Möbelknopf

3411 Zylinder-Olive

3412 Blind-Olive

3412.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R473/46 (gem. Abb.)
	oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn)
	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge



3411



3412/3412.1



3411/3412



3412.1

3413 Zylinder- | 3414 Blind-Olive | 3414.1 Möbelknopf

3413 Zylinder-Olive

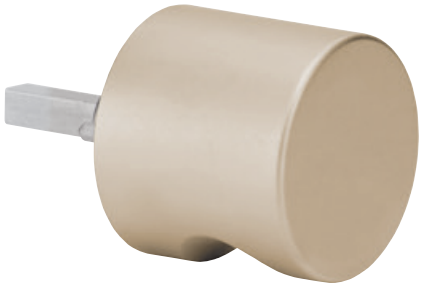

3414 Blind-Olive

3414.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R473/40 (gem. Abb.)
	oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn)
	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge



3413



3413/3414



3414.1

3413.2 Zylinder- | 3414.2 Blind-Olive | 3414.3 Möbelknopf

3413.2 Zylinder-Olive

3414.2 Blind-Olive

3414.3 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R1306 (gem. Abb.)
	oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn)
	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge



3413.2



3413.2/3414.2



3414.3

3417 Zylinder- | 3418 Blind-Olive | 3418.1 Möbelknopf | 3418.5 Möbelknopf

3417 Zylinder-Olive

3418 Blind-Olive

3418.1 / 3418.5 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Kunststoff
Farbe	schwarz (RAL 9005), weiss (RAL 9010)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R1306 (gem. Abb.) oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Schliessung	gleichschliessend auf Musterschlüssel gerichtet in Schliessanlagen integriert Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm 7/7/Sonderlänge



3417



3417/3418



3418.1



3418.5

3481 Zylinder- | 3482 Blind-Olive | 3482.1 Möbelknopf

3481 Zylinder-Olive

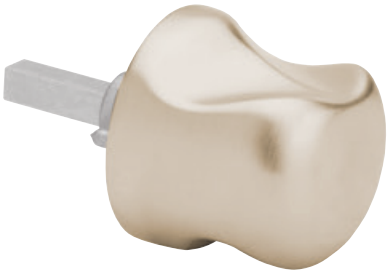

3482 Blind-Olive

3482.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R1306 (gem. Abb.)
	oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn)
	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge



3481



3481/3482



3482.1

3483 Zylinder- | 3484 Blind-Olive | 3484.1 Möbelknopf | 3484.5 Möbelknopf

3483 Zylinder-Olive *

3484 Blind-Olive *

3484.1 / 3484.5 Möbelknopf *

Standardausführung

Material	Massivholz
Oberfläche	unbehandelt
Holzarten	Kiefer
	Kirschbaum
	Eiche
	Buche
	Esche
	Nussbaum
	Ahorn
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R1306 (gem. Abb.)
	oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge

* Abb. Nussbaum naturgeölt



3483



3483/3484



3484.1



3484.5

3489 Zylinder- | 3490 Blind-Olive | 3490.1 Möbelknopf

3489 Zylinder-Olive

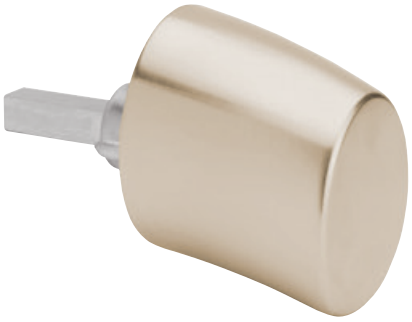

3490 Blind-Olive

3490.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R1306 (gem. Abb.)
	oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn)
	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge



3489



3489/3490



3490.1

3491 Zylinder- | 3492 Blind-Olive | 3492.1 Möbelknopf

3491 Zylinder-Olive

3492 / 3492.1 Blind-Olive

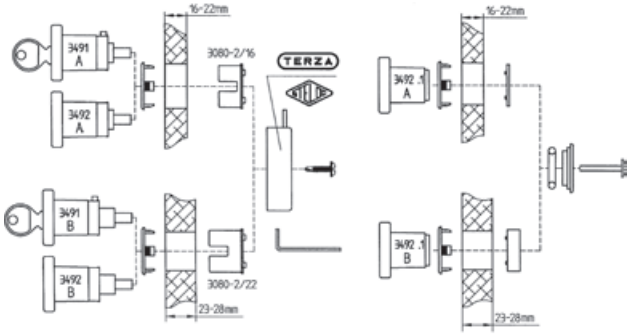

Montageanleitung

Standardausführung

Material	Kunststoff
Oberfläche	velours-vernickelt (vn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Holzstärke	Typ A = 16-22 mm
	Typ B = 23-28 mm
Rosette	R3491 für TERZA mit 30 mm Kombihülse 3080-2 und 3080-2/22

Weitere Ausführungen

Oberfläche	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen



3491



3491/3492



3492/3492.1



3492.1

3493 Zylinder- | 3494 Blind-Olive | 3494.1 Möbelknopf

3493 Zylinder-Olive

3494 Blind-Olive

3494.1 Möbelknopf

Standardausführung

Material	Edelstahl
Oberfläche	gebürstet (ib)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	Standard R1306 (gem. Abb.) oder für TERZA mit Kombihülse

Weitere Ausführungen

Oberfläche	poliert (ip)
Schliessung	gleichschliessend auf Musterschlüssel gerichtet in Schliessanlagen integriert Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm 7/7/Sonderlänge



3493



3493/3494



3494.1

3463 / 3463K
Fenster-Zylinderdrehgriff

3464 / 3464K
Fenster-Blinddrehgriff

3463

3463K

3464

3464K

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	sandgestrahlt-vernickelt (sn)
Schliessung	verschiedenschliessend
Richtung	für rechts gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/35 mm
Rosette	R3463/64 (gem. Abbildung)

Weitere Ausführungen

Oberfläche	gebürstet-vernickelt (bn)
	glanzverchromt (pc)
	glanzvergoldet (pg)
Schliessung	gleichschliessend
	auf Musterschlüssel gerichtet
	in Schliessanlagen integriert
	Schlüssel offen nicht abziehbar
Richtung	für links gebandete Türen
Vierkantstift	7/7/45 mm
	7/7/Sonderlänge
Ausführungen	Kurzform (K)
	selbstschliessend

Für Wiederstandsklassen RC 1-6 nach EN 1627



3463



3463/3464



3463K



3463K/3464K

3463 / 3463K
Weitere Ausführungen

Standard

Der Standard-Fenstergriff kann auf 6 Uhr und 12 Uhr abgeschlossen werden, dazwischen ist er frei beweglich.

6 Uhr	abschliessbar
6 - 12 Uhr	drehbar
12 Uhr	abschliessbar

MEVO

Die Ausführung MEVO kann auf 6 Uhr und 12 Uhr abgeschlossen werden. Mittels Schlüsseldrehung kann der Fenstergriff entweder von 6 Uhr bis 3 Uhr oder von 3 Uhr bis 12 Uhr gedreht werden. Die Umschaltung dieser beiden Funktionen erfolgt dabei auf 3 Uhr.

6 Uhr	abschliessbar
6 - 3 Uhr	drehbar
3 - 12 Uhr	drehbar
12 Uhr	abschliessbar

Winterzeit

Bei der Ausführung Winterzeit kann der Fenstergriff entweder von 6Uhr bis 3 Uhr oder von 6 Uhr bis 12 gedreht werden. Ausserdem kann er auf 12 Uhr abgeschlossen werden.

6 Uhr	abschliessbar
6 - 12 Uhr	drehbar
12 Uhr	abschliessbar

Tilt-First

In der Ausführung Tilt First ist der Fenstergriff von 6 Uhr bis 3 Uhr frei beweglich. In der Stellung 3 Uhr kann der Fenstergriff mit einer Schlüsseldrehung einmalig für eine Drehung auf 12 Uhr freigeschaltet und der Schlüssel abgezogen werden. Nachdem der Griff wieder zurück auf 3 Uhr gedreht wurde, ist die Drehung von 3 Uhr auf 12 Uhr wieder gesperrt.

Für links gebandete Fenster sind alle Funktionen gegengleich!

6 - 3 Uhr	drehbar
6 - 12 Uhr	drehbar
Einmalig	auf 12 Uhr drehbar und zurück

drehbar

einmalig drehbar

abschliessbar

Prüfzeugnis
Fenstergriff 3463

Prüfzeugnis

Berner Fachhochschule
Hochschule für Architektur, Bau und Holz HSB
Burgdorf, Biel



Prüfgegenstand	**Abschliessbarer Fenstergriff**
Typ, Modell oder Serienummer	**Fenstergriff 3463**
Prüfzeugnis Nr.	7442-PZ-01
Bericht Nr.	7442-PB-01
Auftrag Nr.	7442.DPE
Auftraggeber	Schlossfabrik Heusser AG Herr Stephan Maag Murgstrasse 11 4853 Murgenthal
Konstruktion	Abschliessbarer Fenstergriff aus Zinkdruckguss
Normbezug	ENV 1627:1999 Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
Klassifizierung	**Abreissen: Anforderungen erfüllt für WK 1 - 6** (ENV 1627:1999) **Abdrehen: Anforderungen erfüllt für WK 1 - 6** (ENV 1627:1999)
Ausstellung	31.05.2006
Gültigkeit	Mai 2011
Adresse der Prüfstelle	Hochschule für Architektur, Bau und Holz HSB Abteilung F+E, Product Engineering Solothurnstrasse 102, CH-2504 Biel Tel / Fax +41 (0)32 344 0 341 / 391 www.hsb.bfh.ch
Sachbearbeiter	Ueli Fankhauser
Leiter F+E Product Engineering	Urs Uehlinger

SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST
SERVICE SUISSE D'ESSAI
SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE
Nach ISO/IEC 17025 akkreditiert, STS 317

HSB I Forschung und Entwicklung

3465
Stangenverschluss

3465 mit 3401

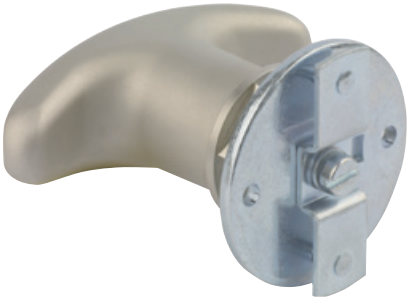

3465 mit 3401

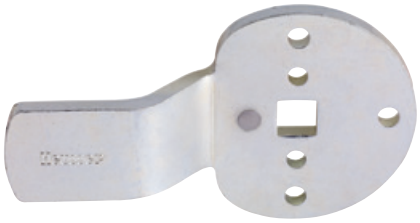

3465W02

Verwendungszweck

Für Metallschränke im Industrie- und Verwaltungsbau.

Standardausführung

Stangenverschluss 3465 mit Olive 3401.

Sonderausführungen

Dreipunkt-Verschluss mit 14 mm gekröpfter Wippe 3465W02
Mit Oliven 3411/12, 3413/14, 3413.2/14.2, 3481/82
(andere Typen auf Anfrage)

Anwendungsbeispiel



3465



3465



3465

Standard-Rosetten

R473/40

Rosette rund, passend zu Oliven:
- 3413/14

Oberfläche blank



R473/40

R473/46

Rosette rund, passend zu Oliven:
- 3401/02
- 3411/12

Oberflächen wie Oliven



R473/46

R1306

Rosette rund, passend zu Oliven:
- 3417/18
- 3413.2/14.2
- 3481/82
- 3483/84
- 3489/90

Oberfläche blank



R1306

R3495

Rosette rund, passend zu Oliven: 3495/3496

Oberfläche wie Oliven

Rosette zum Abdecken von Farbrändern, Rissen und Abplatzungen an der Türe.

Passend zu Oliven:
- 3413/14
- 3413.2/14.2
- 3417/18
- 3481/82
- 3483/84
- 3489/90
- 3493/94
- 3495/96



R3495

Kombi-Rosette

Rosette passend zu allen Oliven in Verbindung mit TERZA-Kombi Bohrung Ø 25 mm (3080-25) oder 30 mm (3080).
Oberflächen wie Oliven und blank

R3087



R3087

Reduktion, in Kombination mit Rosette 3087 zu Kombihülse 3080 passend zu allen Oliven (ausser 3491/92).

3087R3084



3087R3084

Verlängerung passend zu Kombi-Rosette
R3087 in Verbindung mit TERZA-Kombi
für Bohrung 30 mm (3080).

VR3087



VR3087

Holzdicke	Anzahl / Verlängerungen	Kombihülse
16 - 22	1 (oder Red. 3087R3084)	3080-2/16 schwarz
22 - 27	1 (oder Red. 3087R3084)	3080-2/22 blau
27 - 32	2	3080-2/16 schwarz
32 - 37	2	3080-2/22 blau
37 - 42	3	3080-2/16 schwarz
42 - 47	3	3080-2/22 blau

Holzdicke	Anzahl / Verlängerungen	Kombihülse 3080
18 - 25	1	3080 Zink
25 - 35	2	3080 Zink
35 - 45	3	3080 Zink

Zusammengesteckte Verlängerungen sollten zur Sicherung mit Loctite oder Sekundenkleber zusammengefügt werden.

Rosetten
Für Metall- und Holzkonstruktionen

R3488

Rosette oval, Dicke 4 mm
passend zu Oliven
• 3401/02
• 3411/12
Oberflächen wie Oliven



R3488

R3488/10-2

Rosetten oval, Dicke 10 mm
mit Gewindelöcher M4
passend zu Oliven
• 3401/02 mit Einstich für Sicherungsring
• 3411/12 mit Einstich für Sicherungsring
Oberflächen wie Oliven



R3488/10-2

R3488/10-4

Rosette oval, Dicke 10 mm
mit Anschraublöcher für M4
passend zu Oliven
• 3401/02 mit Einstich für Sicherungsring
• 3411/12 mit Einstich für Sicherungsring
Oberflächen wie Oliven



R3488/10-4

R3488/10-6

Rosette oval, Dicke 10 mm
mit Zapfen Ø 3,5 mm
passend zu Oliven
• 3401/02
• 3411/12
Oberflächen wie Oliven



R3488/10-6

R3405/17

Rosette rhombisch, Dicke
17 mm mit Anschraublöcher
für M4
passend zu Oliven
• 3405/06 mit Einstich für Sicherungsring
Oberflächen wie Oliven



R3405/17

Bohrlehre / Bit-Schrauber

3400.01.A

3400.01.A Bohrlehre A

Verwendungszweck:
Zum Bohren von Zapfenlöchern bei Oliven mit Standardrosetten.

Oliven-Typ
- 3401/02
- 3411/12
- 3413/14

Rosette:
- R473/40
- R473/46
- R3495

Bohrer-Ø 3.5 mm

3400.01.B

3400.01.B Bohrlehre B

Verwendungszweck:
Zum Bohren von Zapfenlöchern bei Oliven mit Standardrosetten.

Oliven-Typ:
- 3403/04
- 3417/18
- 3489/90
- 3405/06/07
- 3481/82
- 3413.2/14.2
- 3483/84

Rosette:
- R1306
- R3403
- R3405

Bohrer-Ø 3.5 mm

3000/2

3000/2 Bit-Schrauber flexibel

Verwendungszweck:
Zum Festziehen der TERZA-Nussschraube, praktische Handhabung dank flexiblem Schaft.

Standardausführung:
Bit-Schrauber flexibel mit Bit-Einsatz 2 mm (für TERZA)

3000BIT2

3000BIT2,5

3000BIT3

Zubehör:

Art. Nr.	Beschreibung	Bit
3000BIT2	Bit-Einsatz	2 mm
3000BIT2.5	Bit-Einsatz	2.5 mm
3000BIT3	Bit-Einsatz	3 mm

3016
TERZA-Drehstangenschloss

3016

Verwendungszweck

Schranktüren im Wohnungs-, Verwaltungs- und Industriebau

Standardausführung

Material	Metall / Kunststoff
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	38 mm
Für Stangen	8x7 mm
Nuss	7/7 mm
Drehung	90°
Richtung	links/rechts ohne Umstellung einsetzbar
Bohrbild	identisch für 28 / 38 mm

Drehgriffbefestigung mittels Nussschraube

Sonderausführungen

- andere Oberflächen auf Anfrage
- Nussdrehung 360° für Zylinder 1057, für Schlüssel offen und geschlossen abziehbar (Nussschraube nicht verwendbar)
- zum Einpressen
- für Schubladen (LAD)
- für Stangen 6x5 mm
- für Stangen nur nach oben schliessend

Zubehör auf den Folgeseiten

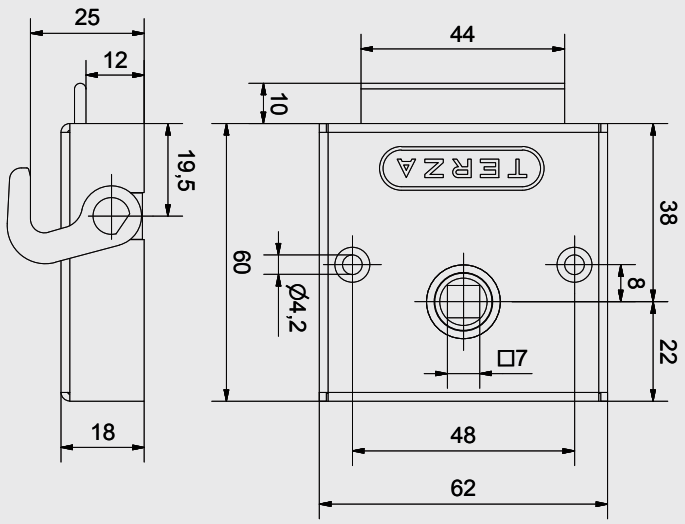

3016

3017
TERZA-Drehstangenschloss

3017

Verwendungszweck

Schranktüren im Wohnungs-, Verwaltungs- und Industriebau

Standardausführung

Material	Metall / Kunststoff
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	28 mm
Für Stangen	8x7 mm
Nuss	7/7 mm
Drehung	90°
Richtung	links/rechts ohne Umstellung einsetzbar
Bohrbild	identisch für 28 / 38 mm

Drehgriffbefestigung mittels Nussschraube

Sonderausführungen

- andere Oberflächen auf Anfrage
- Nussdrehung 360° für Zylinder 1057, für Schlüssel offen und geschlossen abziehbar (Nussschraube nicht verwendbar)
- zum Einpressen
- für Schubladen (LAD)
- für Stangen 6x5 mm
- für Stangen nur nach oben schliessend

Zubehör auf den Folgeseiten

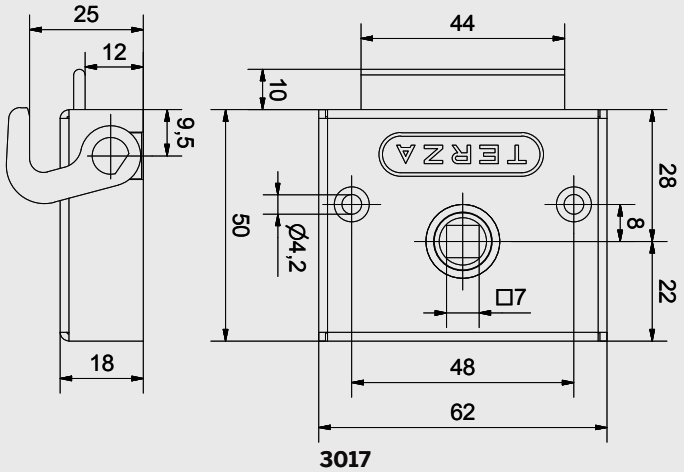

3017

TERZA
Zubehör

Fanghaken

3037N

3038N

3037N Omega

3038N Omega

3047N
S/W

3048N
S/W

Kloben

3023N

3023SN

3025N

3026N

3028N

3029N

3030N

3031W

Schliessbleche

3040N

3041-12N

3041-14N

3042N

3812W

Briden/Stangen

3043N

3043N Omega

3070N200
3070N225
3070N250
3070N300

TERZA
Zubehör

Kombihülsen/Rosetten

1008A-25

3044N

3080-2



3080-2/22

3080 Zink

3081N

3085N

3086SN

3088SN

Weiteres Zubehör

Kaba 1057

3032S/W/G

3045

3049N

3068

3082

3089SN

3090N

3091

3813

TERZA
Ausführungen Befestigung

3017
zum Aufschrauben

3017D
zum Einpressen

zum Aufschrauben

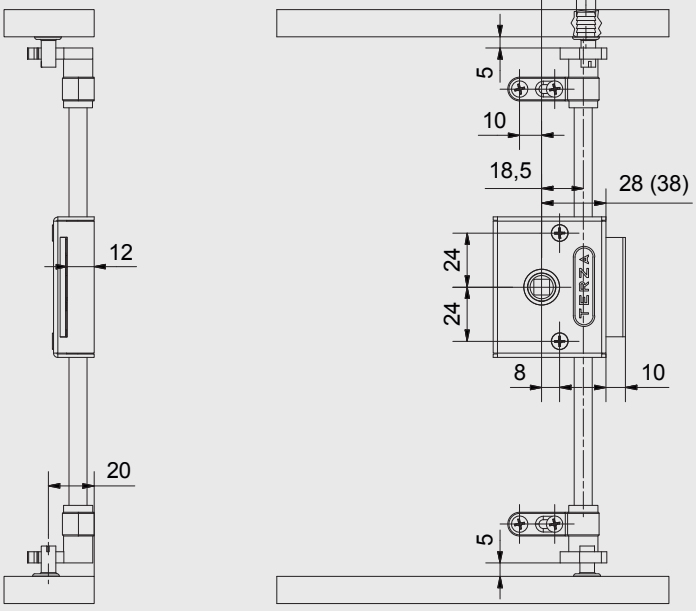



zum Einpressen

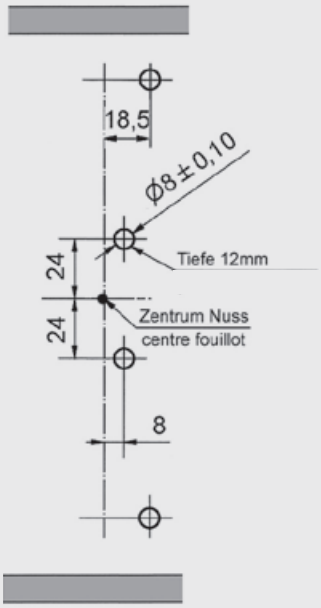



Achtung!
Nicht geeignet für Brandschutz-Anwendung, geeignetes Drehstangenschloss **3110T**

Ausführung Standard und Kombi
Einsatz Schrankschlösser

STANDARD

Schloss	Monta-ge-platte	Türe	Bedienung
 TERZA  2425  3110T	3813T 3813 3082	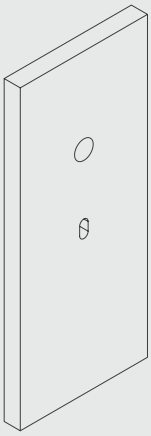	**Schlüssel** 1008A-25 Zylinder Typ 1057 **Drehgriffe Oliven**  Zylinderolive R1306 R473/40 R473/46  Blind-Olive **Dorn-schlüssel** 3044 3045 3068 **Schlüssel** 3049 3090

KOMBI

Schloss	Kombihülse	Türe	Reduktion / Verlängerung	Bedienung
 TERZA  2425  3110T	3080-2 3080-2/22 3080 Zink	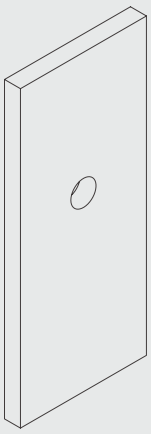	Reduktion VR3087	**Schlüssel** 3085 Zylinder Typ 1057 **Drehgriffe Oliven**  Zylinderolive 3087  Blind-Olive **Dorn-schlüssel** 3086 3045 3068 **Schlüssel** 3089 3090 **Für 7mm Vierkant** 3081

3101
Espagnolettenschloss HEUSSER

3101

Verwendungszweck

Schranktüren im Schulhaus-, Verwaltungs- und Industriebau

Standardausführung

Material	Metall / Kunststoff
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	30 / 35 / 40 mm
Für Stangen	8x7 mm
Schliessung	Zifferschlüssel
Drehung	90°
Richtung	links/rechts ohne Umstellung einsetzbar
Schlüsseldrehung	360°

Zubehör

- Haken 3037/38N
- Schliessblech 3041/14N
- 2 Kloben 3023N
- Schrauben
- 1 Schlüssel 3061N
- 1 Schlüsselschild 3049SNK

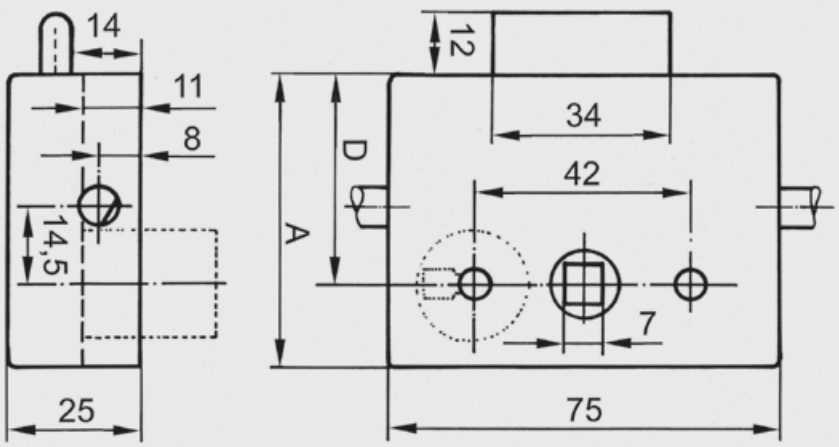

D30 A=47
D35 A=52
D40 A=57

3110T 90° / 360°
Brandschutzschloss

3110T 90° **3110T 360°**

Verwendungszweck

Brandschutz-Schranktüren
im Schulhaus-, Verwaltungs- und Industriebau

Ausführungen

Material	Schloss und Fanghaken komplett aus Stahl
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	38 mm
Für Stangen	8x7 mm
Nuss	7/7 mm
Drehung	90° oder 360° für Zylinder mit 4-Kant, Schlüssel offen und geschlossen abziehbar (Nussschraube nicht verwendbar)
Richtung	links/rechts ohne Umstellung einsetzbar

Sonderausführungen

- andere Oberflächen auf Anfrage

Zubehör / Prüfzeugnis auf den Folgeseiten

Montage gemäss Brandschutzvorschrift

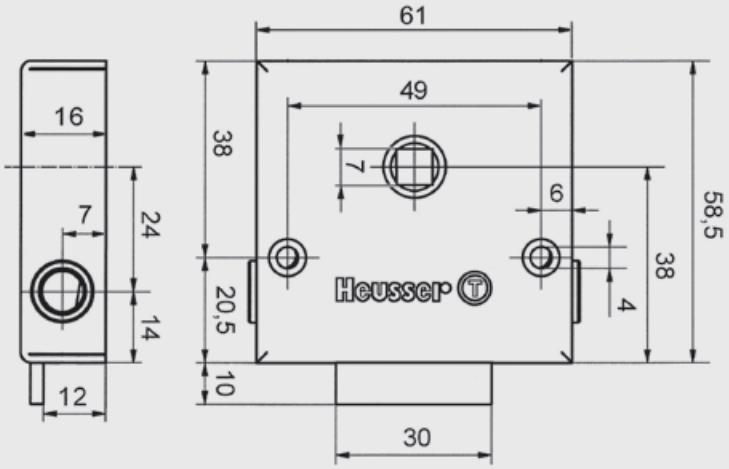

3110T
Zubehör

Fanghaken

3037TN

3038TN

3037TN Omega

3038TN Omega

Kloben

3023N

3023SN

3025N

3026N

3028N

3030N

Schliessbleche

3040N

3041-12N

3041-14N

3042N

3813T

3080 Zink

Prüfzeugnis
Brandschutzschloss 3110T

Berner Fachhochschule
Technik und Informatik
Maschinentechnik Burgdorf

Prüfzeugnis

Prüfobjekt	**Brandschutzschloss 3110T**
Geprüftes Bauteil	Drehstangenschloss komplett aus Stahl für Brandschutz-Schranktüren Zusammenstellung siehe Seite 2
Auftraggeber	Schlossfabrik Heusser AG Herr Stephan Maag Murgstrasse 11 CH - 4853 Murgenthal / Schweiz
Durchgeführte Prüfung	**Exposition gemäss ETK-Normbrandkurve:** **Nachweis Feuerwiderstand bei Temperaturen** **842 / 945 / 1006 °C entsprechend der Prüfung für** **Feuerwiderstandsklassen T 30 / T 60 / T 90**
Normbezug	Orientierende Prüfung in Anlehnung an die Normen EN 1363-1 / 1634-1 „Feuerwiderstandsprüfungen" und die VKF-Brandschutzrichtlinie Pt. 4.1 – Bewe- gliche Abschlüsse (T) wie Türen und Tore
Ergebnis	**Nachweis erfüllt**: Zusammenfassung siehe Seite 2
Prüfbericht	Feuerwiderstandsprüfungen am Brandschutz- schloss 3110T / Bericht vom 23. April 2008 / BNM1
Prüfdatum	19. März 2008
Prüfadresse	Berner FH Technik und Informatik Fachbereich Maschinentechnik Max Brenner Pestalozzistrasse 20 CH - 3400 Burgdorf / Schweiz
Sachbearbeiter	Richard Huber Technischer Mitarbeiter
Prüfungsleitung	Max Brenner Dipl.-Ing. ETH / SIA
Ausstelldatum	23. April 2008

B3110T
Beschlagset für Steigschacht- und Elektrofronten

B3110T Anwendungsbeispiel

Türband Rahmenteil links

Türband Türblattteil links

Verwendungszweck

Schranktüren für Steigzonenabschlüsse im Verwaltungs- und Industriebau, Schul- und Krankenhäusern. Besonders geeignet für schwere, nicht brennbare Schrankfronten. Bänder hemmen Absinken des Schrankflügels durch direkten axialen Kraftverlauf und breit abgestützte Verschraubung. Verdeckte Montage möglich, da Rahmenteil verblendbar. Keine störenden Bänder auf der Innenseite, da im Sockel- oder Blendenbereich montiert.

Beschläge für VSSM Steigschacht- und Elektrofront EI30-RF1/EI30 (nbb) mit VKF-Nr. 25548:

B3110T.1	Basisset
B3110T.Z1	Zusatzset 1 (Türh. 1500 - 2200 mm)
B3110T.Z2	Zusatzset 2 (Türh. 2201 - 2600 mm)
B3110T.Z3	Zusatzset 3 (Türh. 2601 - 3000 mm)
B3110T.S1	Schliessblechset 1 (1-flüglig, für alle Höhen)
B3110T.S2	Schliessblechset 2 (2-flüglig, für alle Höhen)

Ausführung

Material	Metall
Oberfläche	verzinkt
Befestigungsmaterial	inklusive

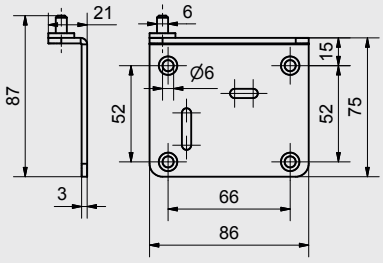

Türband Rahmenteil links (rechts gegengleich)



Türband Türblattteil links (rechts gegengleich)

B3110T
Beschlagset für Steigschacht- und Elektrofronten

Bandführung Rahmenteil

Bandsicherung Rahmenteil

Bandführung Türblattteil

B3110T.1 Basisset:

1 Türband Türblattteil links
1 Türband Türblattteil rechts
1 Türband Rahmenteil links
1 Türband Rahmenteil rechts
2 Legscheiben 14 x 1.5 mm
8 Spanplattenschrauben SK 4.5 x 30
12 Spanplattenschrauben SK 4.5 x 16
1 Bandführung Rahmenteil
1 Bandführung Türblattteil
10 Spanplattenschrauben RK 3.5 x 30
10 Spanplattenschrauben SK 3.5 x 15

B3110T.Z1 Zusatzset 1

(Türhöhe 1500 bis 2200 mm):
2 Bandsicherungen Rahmenteil
2 Bandführungen Türblattteil
4 Spanplattenschrauben RK 3.5 x 30
4 Spanplattenschrauben SK 3.5 x 15

B3110T.Z2 Zusatzset 2

(Türhöhe 2201 bis 2600 mm):
3 Bandsicherungen Rahmenteil
3 Bandführungen Türblattteil
6 Spanplattenschrauben RK 3.5 x 30
6 Spanplattenschrauben SK 3.5 x 15

B3110T.Z3 Zusatzset 3

(Türhöhe 2601 bis 3000 mm):
4 Bandsicherungen Rahmenteil
4 Bandführungen Türblattteil
8 Spanplattenschrauben RK 3.5 x 30
8 Spanplattenschrauben SK 3.5 x 15

B3110T.S1 Schliessblechset 1

(1-flüglig, für alle Höhen):
2 Bandsicherungen Rahmenteil
4 Spanplattenschrauben RK 3.5 x 15

B3110T.S2 Schliessblechset 2

(2-flüglig, für alle Höhen):
2 Bandführungen Türblattteil
4 Spanplattenschrauben RK 3.5 x 15



Bandführung Rahmenteil

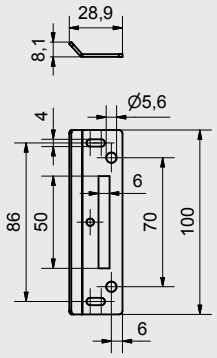

Bandsicherung Rahmenteil

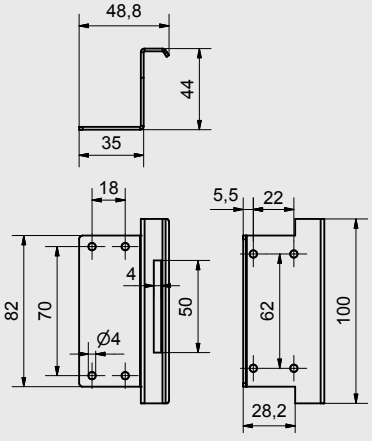

Bandführung Türblattteil

3120
Drehstangenschloss für Europrofil Halbzylinder

3120

Verwendungszweck

Schranktüren im Verwaltungs- und Industriebau, Hotellerie, Krankenhäusern und Altersheimen.
Einfaches Umrüsten des TERZA dank gleicher Dornmasse, identischer Stange und Schlagleiste.

Standardausführung

Material	Metall / Kunststoff
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	38 mm
Für Stangen	8x7 mm durchgehend
Zylinder	Europrofil Halbzylinder 17 mm
Richtung	links/rechts/Schublade ohne Umstellung einsetzbar

Sonderausführungen

- durchgehender Zylinderausschnitt
- Stange nur nach oben schliessend

Zubehör auf der Folgeseite

Anwendungsbeispiel

3120
Rückseite

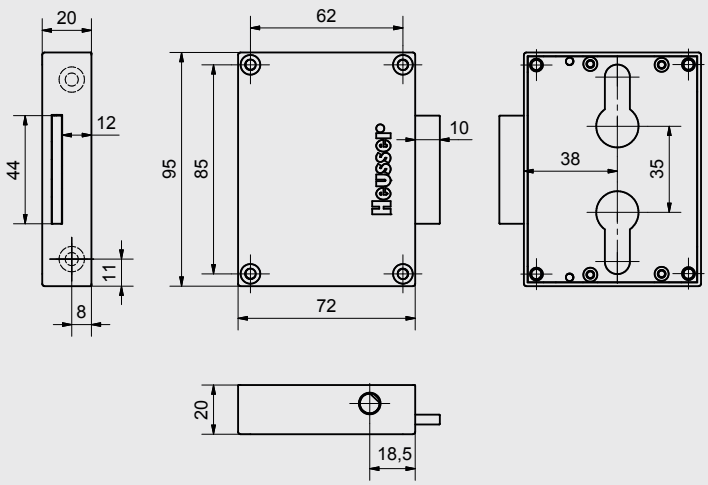

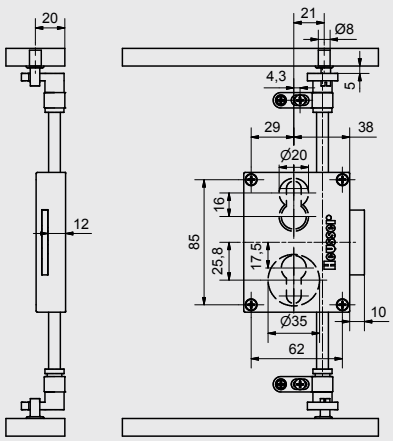

Zum Aufschrauben

3120
Zubehör

Rosetten



R3120R



R3120O

weiteres Zubehör

3037N

3038N

3037N Omega

3038N Omega

3047N
S/W

3048N
S/W

3043N

3043N Omega

3070N

3040N

3041-12N

3041-14N

3023N

3023SN

3025N

3026N

3028N

3029N

3030N

3031W

2407
Aufschraubschloss

2421
Aufschraubschloss

2407

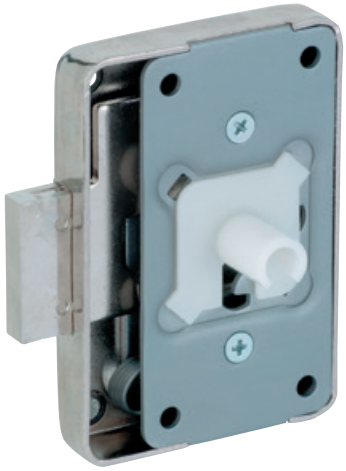

2421

2407 Aufschraubschloss
Verwendungszweck

Möbelschrankschloss zum Aufschrauben.

Standardausführung

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	30 / 40 / 50 mm
Richtung	links/rechts und Schubladen
Schliessung	Zifferschlüssel
Schlüssel	1 Schlüssel 7453N inkl. (8 Schweifungen, Nr. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18)

2421 Aufschraubschloss
Verwendungszweck

Möbelschrankschloss zum Aufschrauben für Schranktüren und Schubladen.

Standardausführung

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	30 / 40 / 50 mm
Richtung	links/rechts und Schubladen
Schliessung	Zifferschlüssel
Schlüssel	1 Schlüssel 7453N und 1 Schlüsselführung 7453F inkl. (8 Schweifungen, Nr. 1, 2, 3, 4 15, 16, 17, 18)

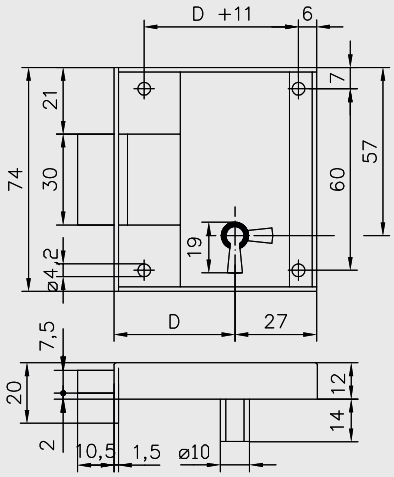

2407

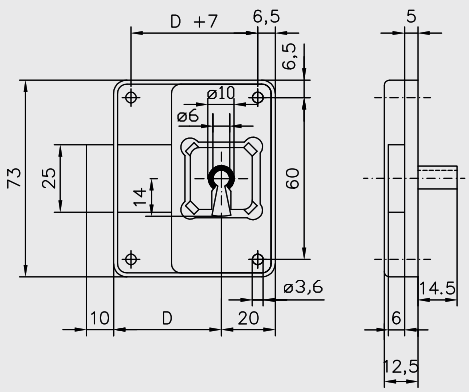

2421

2422 Aufschraubschloss | 2424 Aufschraubschloss

2422

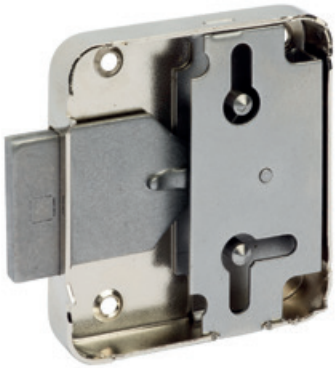

2424

2422 Aufschraubschloss
Verwendungszweck

Möbelschrankschloss zum Aufschrauben für Schranktüren und Schubladen.

Standardausführung

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	30 / 40 / 50 mm
Richtung	links/rechts und Schubladen
Schliessung	Schloss vorgerichtet für KABA 1008c/M44

2424 Aufschraubschloss
Verwendungszweck

Möbelschrankschloss zum Aufschrauben.

Standardausführung

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	20 / 30 / 40 mm
Richtung	links/rechts und Schubladen
Schliessung	Euro-Schliessung
Schlüssel	1 Schlüssel 3075N inkl.

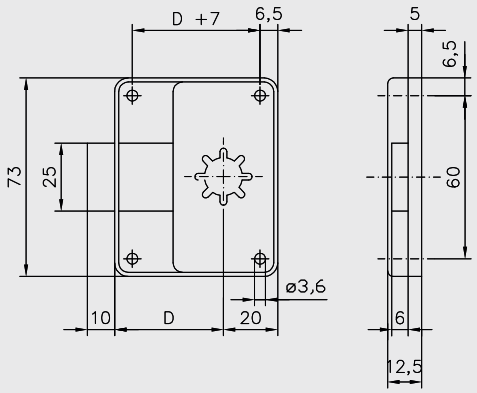

2422

D20 X=26
D30 X=30
D40 X=40

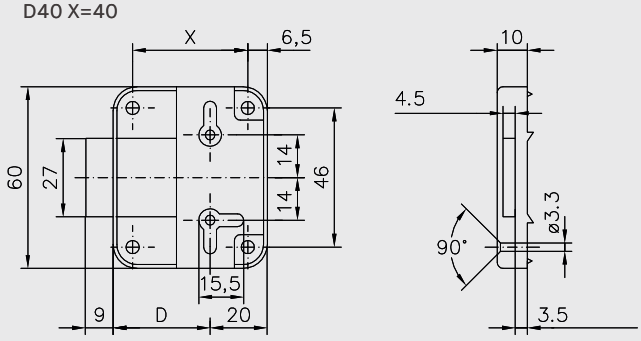

2424

2425
Fallenschloss

2425 Vorderseite

2425 Rückseite

Verwendungszweck

Fallenschloss für Schubladen, kleine Möbel-Türen, usw.

Standardausführung

Material	Zink
Oberfläche	vernickelt
Dornmass	38 mm
Nuss	7 mm
Richtung	links/rechts umstellbar

Passende Zylinder

Marke /Typ	KABA / 1057
	ASSA ABLOY / X3.145
	SEA / 4.082.10.00

Zubehör

Montage Drehgriff	Kombihülse 3080-2, Rosette 3087 mit Reduktion
Montage Zylinder	BS-Platte 3813, Rosette 1008A-25

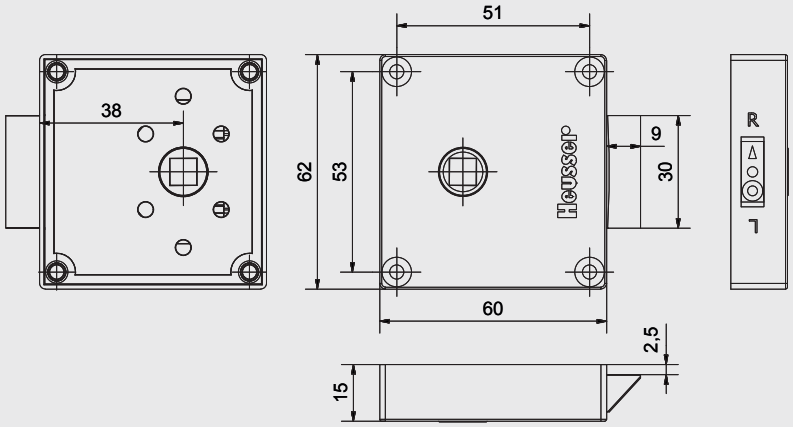

2501
Einsteckschloss

2501

Verwendungszweck

Möbeleinsteckschloss, links/rechts und für Schubladen einsetzbar.

Standardausführung

Material	Stahl blank / Messing
Dornmass	20 / 50 mm
Richtung	links/rechts und Schubladen
Schliessung	EURO-Schliessung
Schlüssel	1 Schlüssel 3075N inkl.

Zubehör

Schliessblech	2699X002

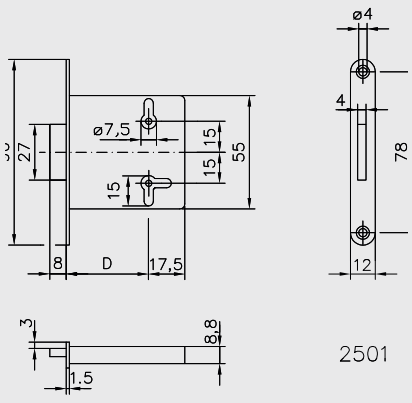

2501

2501

2711
Stangenschloss zum Aufschrauben

2711

BS52

BS50

BS50A

BS50B

Standardausführung

Material	Stahl / Kunststoff
Oberfläche	vernickelt
Stangenvorschub	10 mm
Profilstange	10x3 mm, Artikel 2760
Richtung	Ausführung links 2711N199
	Ausführung rechts 2711N299

Zubehör 001

1 Schlüssel 3075N
2 Schliessbleche 2765N002
2 Stangenbriden 2755N002
1 Schlüsselpfeife KST BS52

Zubehör 002

2 Schliessbleche 2765N002
2 Stangenbriden 2755N002
1 Zylinderplatte BS50

Zubehör auf Seite 56

Montagehinweise

Stangenmontage nur bei verrigeltem Schloss möglich.
BS50/BS50A: Schrauben M2,3x5 (Kopf-Ø3,5 mm),
Drehmoment max.: 12 Ncm

Passende Zylinder

Zylinder	Typ	Mitnehmer	Platte
KABA	1008c	M46	BS50
KESO	23.008	E250/03	BS50
SEA	4.022.03	T09.758.009	BS50
FIRST	1615	3355	BS50
DOM	2208	M46	BS50A
CES	42	95.136	BS50B

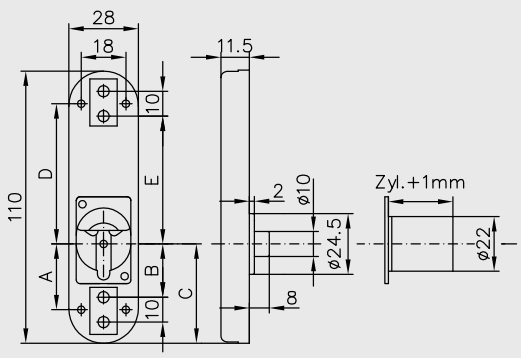

	BS52	BS50	BS50A	BS50B
A	26.5	26.5	28.5	29.5
B	21	21	23	24
C	40	40	42	43
D	56.5	56.5	54.5	53.5
E	51	51	49	48

Zubehör zu Möbelschlössern

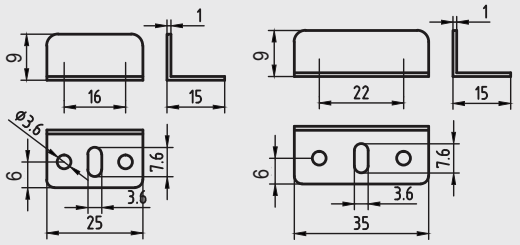

2499N251 2499N351

Anschlagwinkel

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
2499N251	25 mm
2499N351	35 mm

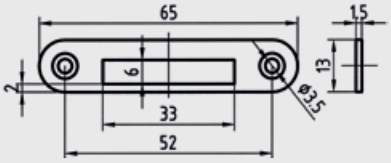

2599N002

Flachschliessblech

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
2599N002	rund

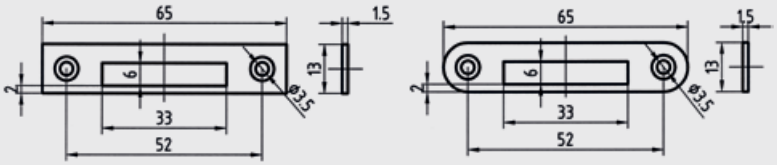

2699N001 2699N002

Flachschliessblech

Material	Messing
Oberfläche	N = vernickelt
	X = blank
2699N001 / 2699X001	eckig
2699N002 / 2699X002	rund



2755N002

Stangenbride

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
2755N002	Profil 10 x 3 mm

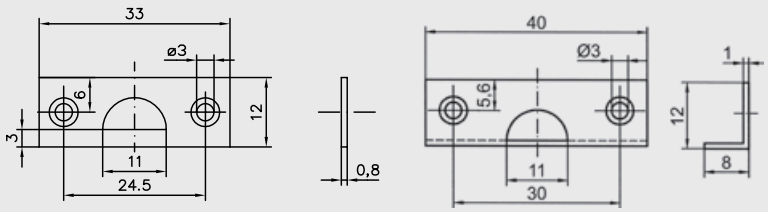

2765N002 2765N003

Schliessblech

Material	Stahl
Oberfläche	vernickelt
2765N002	Profil 10 x 3 mm
2765N003	Profil 10 x 3 mm

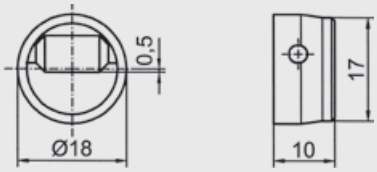

2765

Rollenkloben zum Einschlagen

Material	Aluminium	
Oberfläche	blank	
	2765X006	
Material	Nylon	
Farbe	2765W007	W = weiss
	2765B007	B = braun

Zubehör zu Möbelschlössern
Stangen / Schlüssel

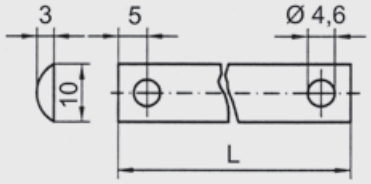

2760

Stangen

Material:	Stahl
Oberfläche:	vernickelt
2760N050	Länge 500 mm
2760N085	Länge 850 mm
2760N100	Länge 1000 mm
2760N125	Länge 1250 mm
2760N150	Länge 1500 mm

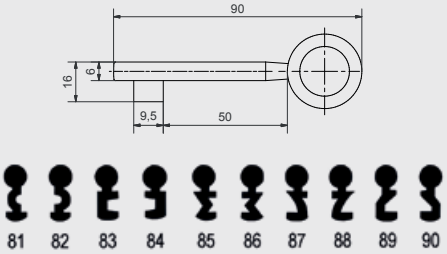

3061

Schlüssel

3061
Schlüssel in 10 Schweifungen
Für: 3101
• Temperguss vernickelt



3075

3075
EURO-Schlüssel
Für: 2424, 2501, 2601, 2711
• 3075N = Messing vernickelt
• 3075G = Messing vergoldet



3090

3090
Schlüssel in 6 Schweifungen
Für: TERZA
• 3090N = Zink vernickelt
• 3090G = Zink vergoldet



3091

3091
Schlüsselstange in 6 Schweifungen, ohne Reide
Für: TERZA
• Messing roh

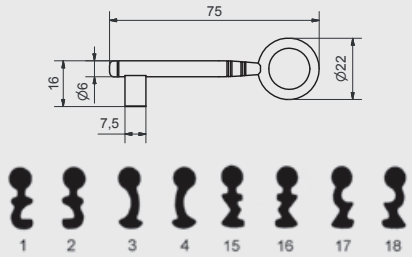

7453

7453
Schlüssel in 8 Schweifungen
Für: 2407, 2421
• Temperguss vernickelt

2903
Rollladenschloss

2903 Schliessblech **2903**

Verwendungszweck

Einsteck-Rollladenschloss für Möbelzylinder, in Schliessanlagen integrierbar.

Standardausführung

Material	Metall
Oberfläche	verzinkt
Dornmass	22 mm
Nuss	7mm
Richtung	links/rechts ohne Umstellung einsetzbar
Schliessblech	enthalten

Passende Zylinder (Stiftlänge 10.5 mm)

Zylinder	**Typ**
KABA	1057
ASSA ABLOY	X3.145
SEA	4.082.10.00

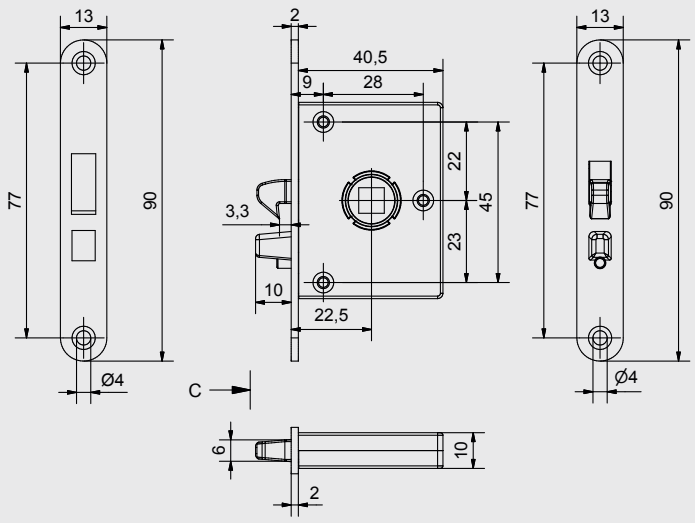

2720
Verschluss-Griffleiste für Möbel-Rollläden

2720

Anwendungsbeispiel

Verwendungszweck

Selbstschliessende Verschluss-Griffleiste zum Abschliessen handelsüblicher Rollladenschränke in Administration, Hotellerie und Krankenhäusern.
Mit wenigen Handgriffen wird ein Rollladenschrank abschliessbar: Bestehende Griffleiste durch Verschluss-Griffleiste 2720 ersetzen und die zwei seitlichen Schliessbleche anbringen.

Ausführungen REHAU

Verschluss-Griffleiste ohne Zylinder mit zwei seitlichen Schliessblechen in verschiedenen Versionen:

- Ausführung für Möbelzylinder mit Vierkant (KIL min. 300 mm)
- Ausführung für Digitale Olive 3495 (KIL min. 300 mm)
- Ausführung für Europrofil Halbzylinder 17 mm (KIL min. 505 mm)

Bestellangaben

Oberfläche	echt Alu oder Edelstahl-Look
Länge	KIL (Korpus-Innenlicht)
Ausführung	Variante 1, Variante 2 oder Variante 3 (siehe Folgeseite)
Zylinder	Ausführung Möbelzylinder (Vierkant), Digitale Olive 3495 oder Europrofil Halbzylinder
Zylinderposition	mittig oder gemäss Schema
Schlossöffnung	UZS (Uhrzeigersinn) oder gegen UZS

In Schliessanlagen integrierbar / Zylinder nachträglich einbaubar

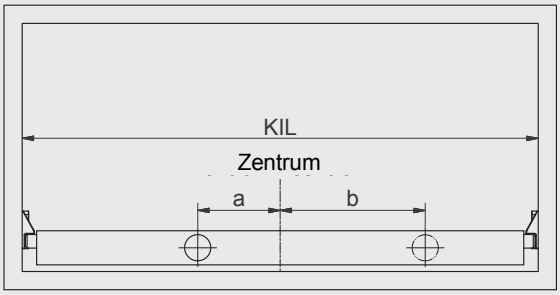

Schema Zylinderposition

2720
Verschluss-Griffleiste für Möbel-Rollläden

	Führungsschiene	Typ Schliessblech
Variante 1		2720.10
Variante 2		2720.10
Variante 3	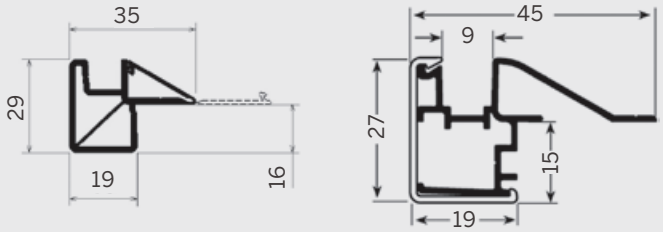	2720.20

2720.10 Schliessblech



2720.20 Schliessblech



2720.10

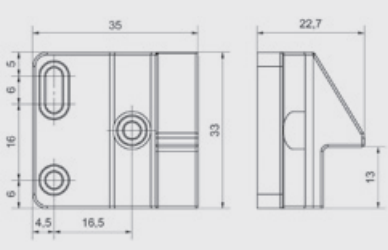

2720.20

Lösungen für Türen
Inhalt

Neue Generation HEUSSER - Muscheln
Für die sichere Befestigung im Türblatt

Vier Serien - eine einheitliche Verschraubung. Die Eigenschaften der neuen Generation:

- identisches Lochbild
- gegenseitige Verschraubung (Schrauben separat erhältlich)
- sichere Befestigung im Türblatt
- neuer Sicherheits-Standard für Fluchttüren

Serie 9

Serie 6

Serie 3

Serie 1

S9.42.D4 Heusser-Muschel
Schalentiefe 42 mm / Überstand 24,5 mm

S9.42.D4 Drücker rechts

Verwendungszweck

Für Fluchttüren tauglicher Drücker für Türen in Sporthallen, Schlupftüren und Brandschutztüren. Geringe Einbautiefe im Schlossbereich durch zweistufiges Design.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm Inbusschlüssel mitgeliefert

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S9.42.D4.0 blind S9.42.D4.2 RZ-74, 78, 94 mm S9.42.D4.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise bitte siehe Webseite.

EN179 | EDEL-STAHL

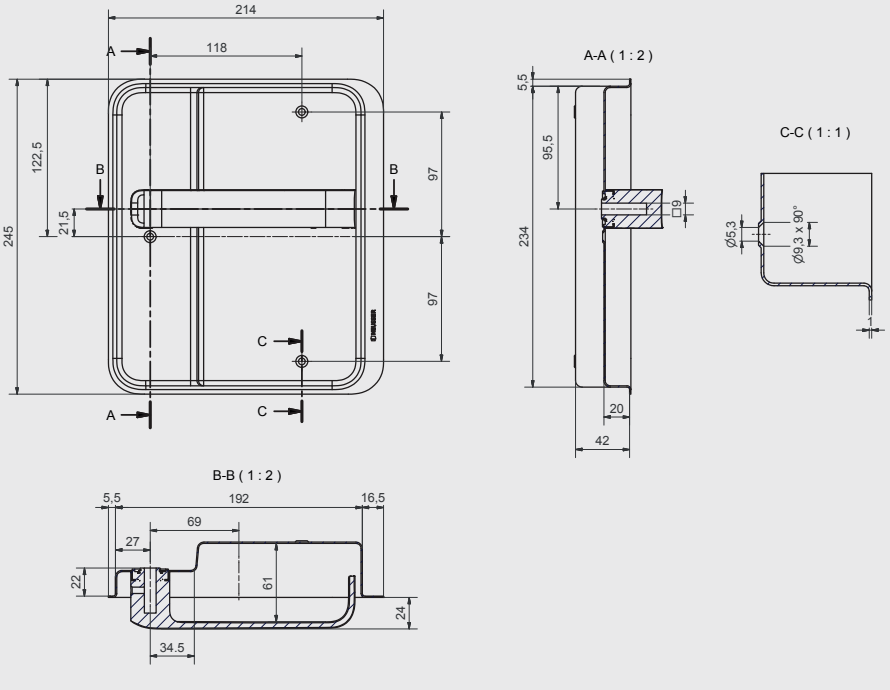

S9.42.D3 Heusser-Muschel
Schalentiefe 42 mm / Flächenbündig

S9.42.D3 Drücker rechts

Verwendungszweck

Flächenbündiger Drücker für Türen in Sporthallen, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutz-türen. Geringe Einbautiefe im Schlossbereich durch zweistufiges Design.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm Inbusschlüssel mitgeliefert

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S9.42.D3.0 blind S9.42.D3.2 RZ-74, 78, 94 mm S9.42.D3.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise bitte siehe Webseite.

EN179 | EDEL-STAHL

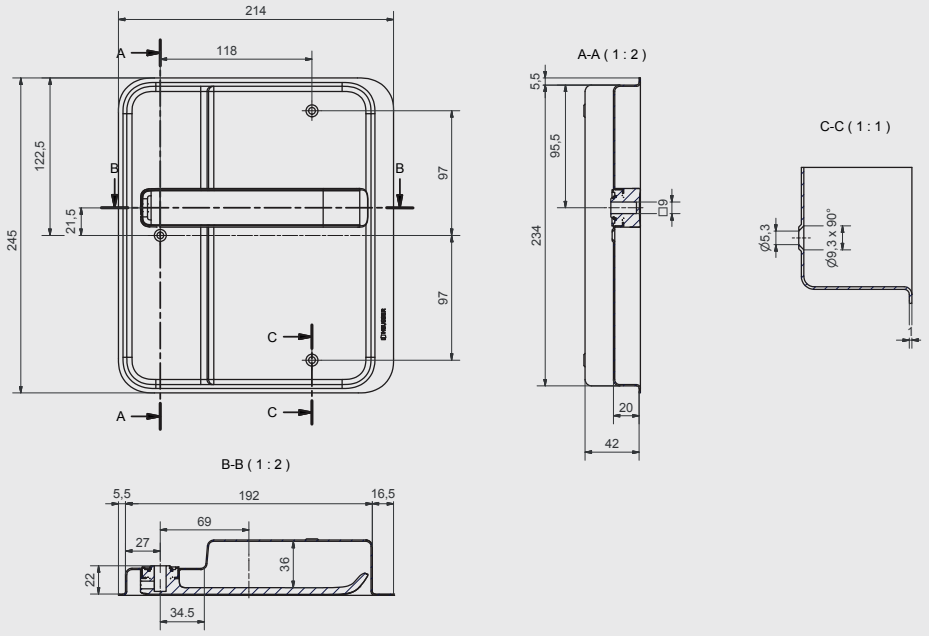

S9.20.D4 Heusser-Muschel
Schalentiefe 20 mm / Überstand 24,5 mm

S9.20.D4 Drücker rechts

Verwendungszweck

Für Fluchttüren tauglicher Drücker für Türen in Sporthallen, Schlupftüren und Brandschutztüren.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm Inbusschlüssel mitgeliefert

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S9.20.D4.0 blind S9.20.D4.2 RZ-74, 78, 94 mm S9.20.D4.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise bitte siehe Webseite.

EN179 EDEL-STAHL

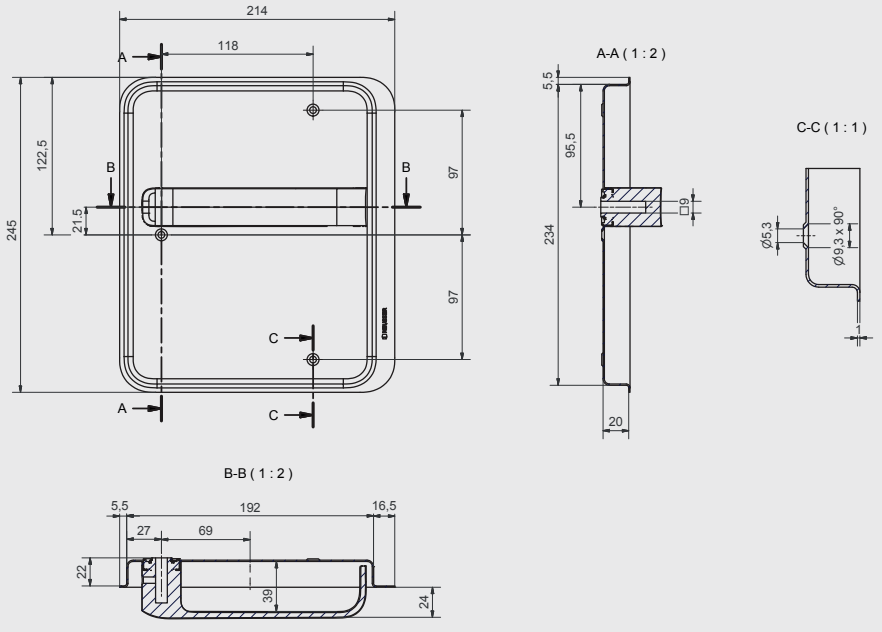

S9.20.D3 Heusser-Muschel
Schalentiefe 20 mm / Flächenbündig

S9.20.D3 Drücker rechts

Verwendungszweck

Flächenbündiger Drücker für Türen in Sporthallen, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren. Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm Inbusschlüssel mitgeliefert

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S9.20.D3.0 blind S9.20.D3.2 RZ-74, 78, 94 mm S9.20.D3.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise bitte siehe Webseite.

EDEL-STAHL

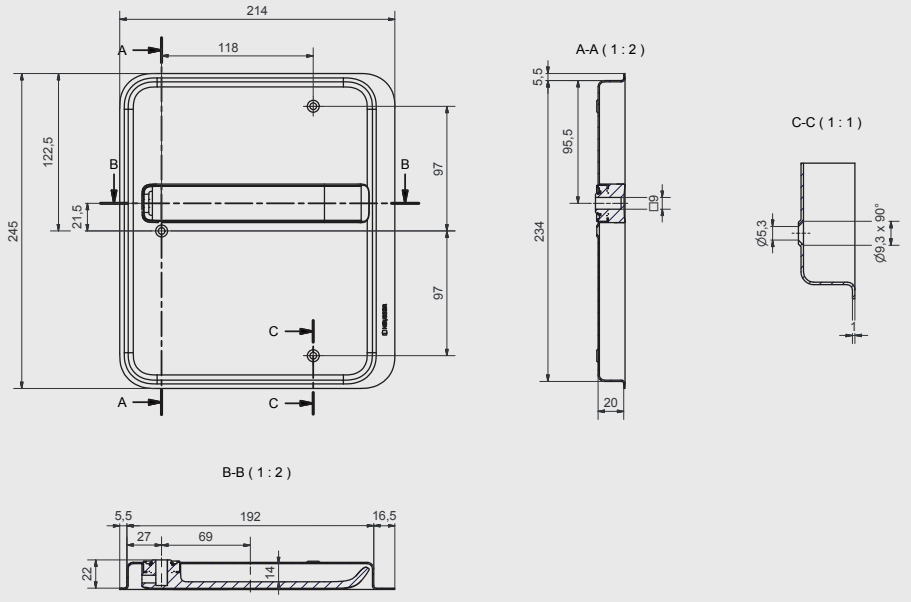

S9.13.D4 Heusser-Muschel
Schalentiefe 13 mm / Überstand 31,5 mm

S9.13.D4 Drücker rechts

Verwendungszweck

Für Fluchttüren tauglicher Drücker für Türen in Sporthallen, Schlupftüren und Brandschutztüren.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm Inbusschlüssel mitgeliefert

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S9.13.D4.0 blind S9.13.D4.2 RZ-74, 78, 94 mm S9.13.D4.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise bitte siehe Webseite.

EN179 | EDEL-STAHL

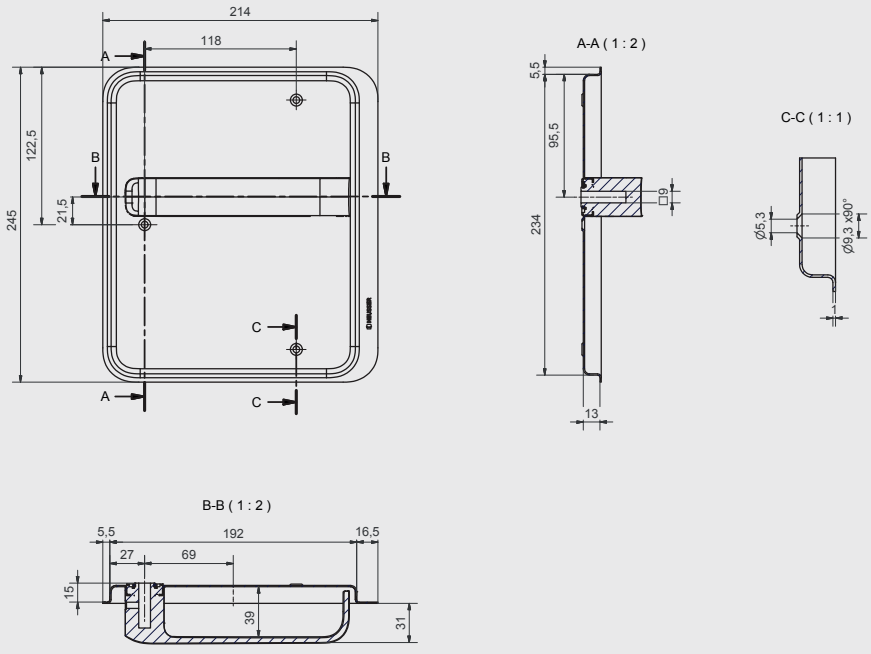

S9.13.D3 Heusser-Muschel
Schalentiefe 17 mm / Überstand 7 mm

S9.13.D3 Drücker rechts

Verwendungszweck

Flächenbündiger Drücker für Türen in Sporthallen, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren. Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm Inbusschlüssel mitgeliefert

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S9.13.D3.0 blind S9.13.D3.2 RZ-74, 78, 94 mm S9.13.D3.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise bitte siehe Webseite.

EDEL-STAHL

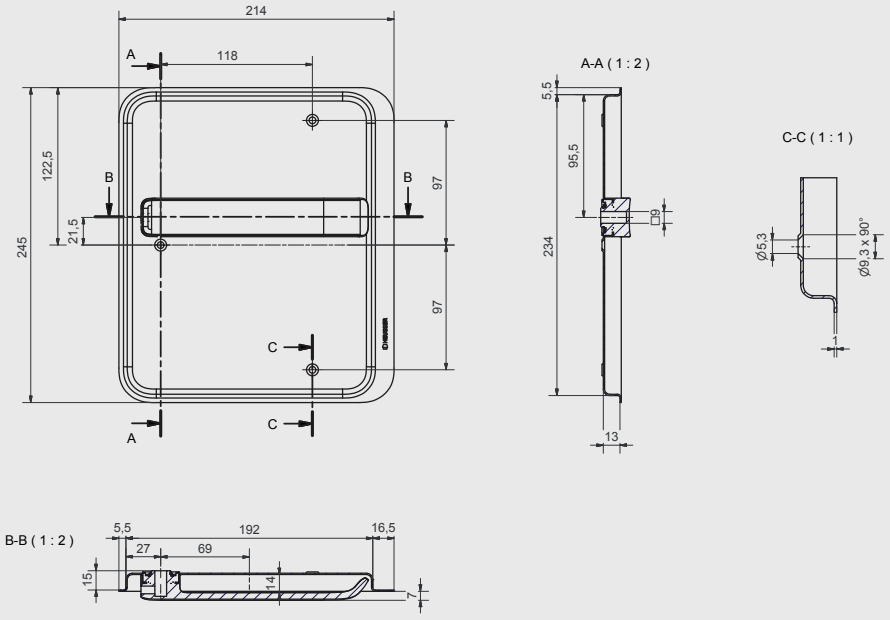

S6.42.D2 Heusser-Muschel
Schalentiefe 42 mm / Überstand 4 mm

S6.42.D2 Drücker rechts

Verwendungszweck

Drücker für Türen in Krankenhäusern, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S6.42.D2.0 blind S6.42.D2.2 RZ-74, 78, 94 mm S6.42.D2.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise mit diversen Schlossherstellern vorhanden (siehe Webseite)

EN179 | EDEL-STAHL

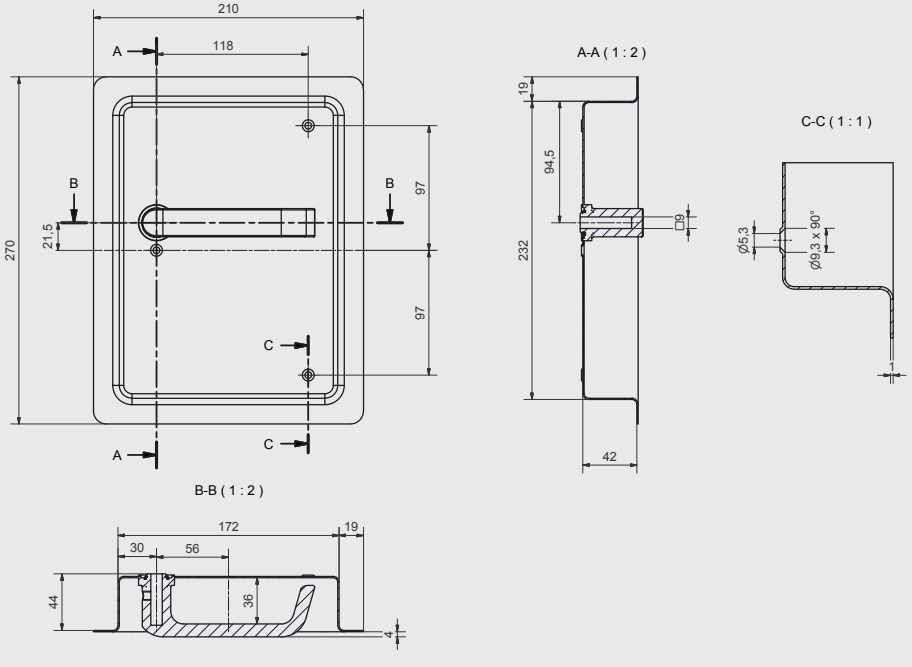

S6.20.D2 Heusser-Muschel
Schalentiefe 20 mm / Überstand 26 mm

S6.20.D2 Drücker rechts

Verwendungszweck

Drücker für Türen in Krankenhäusern, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S6.20.D2.0 blind S6.20.D2.2 RZ-74, 78, 94 mm S6.20.D2.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise mit diversen Schlossherstellern vorhanden (siehe Webseite)

EN179 EDEL-STAHL

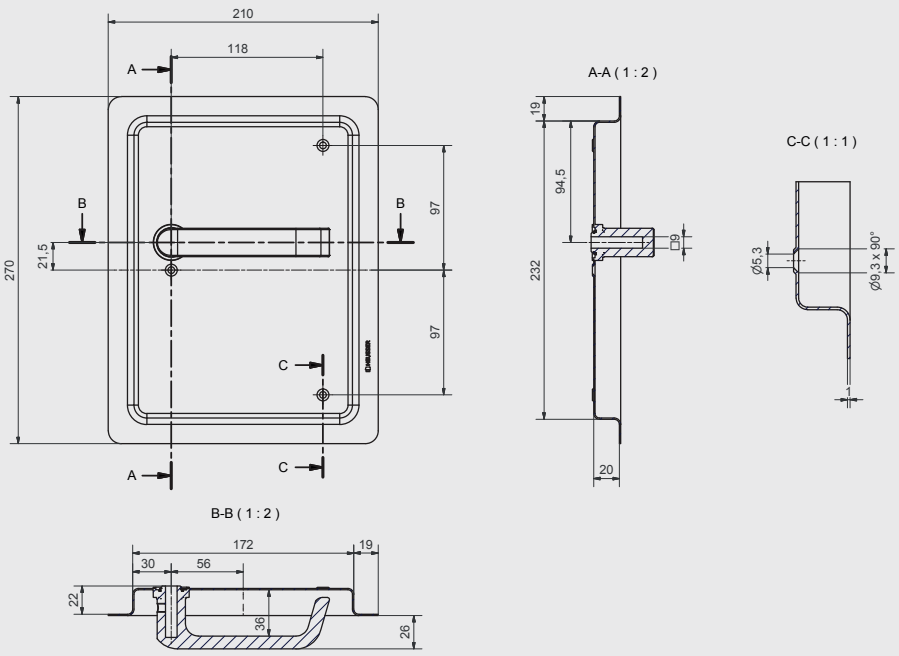

S6.20.D1 Heusser-Muschel
Schalentiefe 20 mm / Flächenbündig

S6.20.D1 Drücker rechts

Verwendungszweck

Drücker für Türen in Krankenhäusern, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren
Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S6.20.D2.0 blind S6.20.D2.2 RZ-74, 78, 94 mm S6.20.D2.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise mit diversen Schlossherstellern vorhanden (siehe Webseite)

EDEL-
STAHL

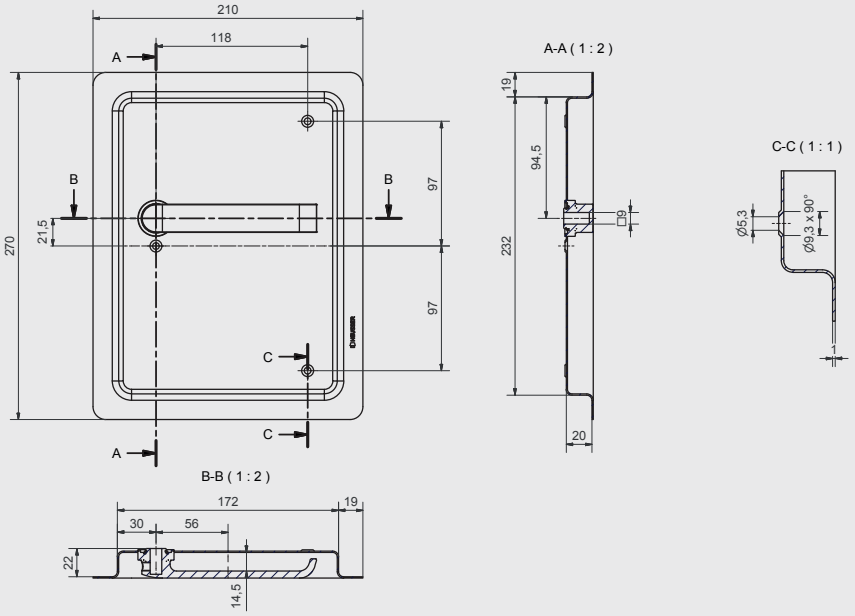

S6.13.D2 Heusser-Muschel
Schalentiefe 13 mm / Überstand 33 mm

S6.13.D2 Drücker rechts

Verwendungszweck

Drücker für Türen in Krankenhäusern, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S6.13.D2.0 blind S6.13.D2.2 RZ-74, 78, 94 mm S6.13.D2.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise mit diversen Schlossherstellern vorhanden (siehe Webseite)

EN179 EDEL-STAHL

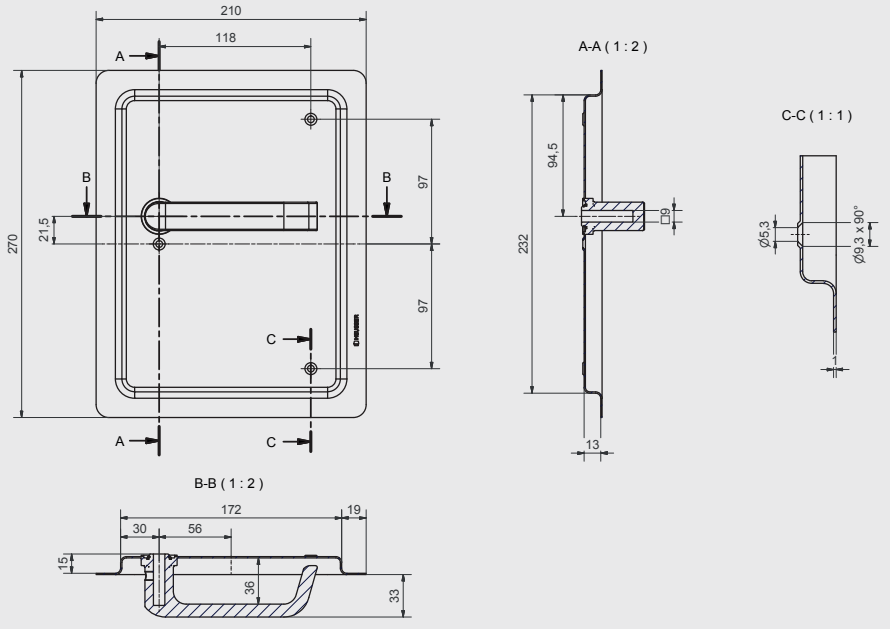

S6.13.D1 Heusser-Muschel
Schalentiefe 13 mm / Überstand 7 mm

S6.13.D1 Drücker rechts

Verwendungszweck

Drücker für Türen in Krankenhäusern, Schiebetüren, Schlupftüren und Brandschutztüren
Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S6.13.D1.0 blind S6.13.D1.2 RZ-74, 78, 94 mm S6.13.D1.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

Prüfnachweise mit diversen Schlossherstellern vorhanden (siehe Webseite)

EDEL-STAHL

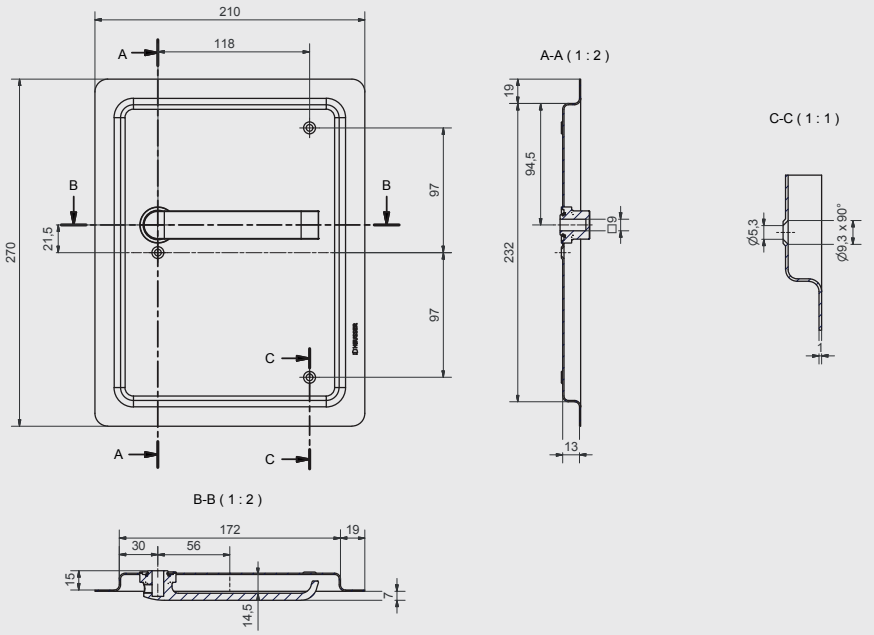

S3.20.D2 Heusser-Muschel
Schalentiefe 20 mm / Überstand 26 mm

S3.20.D2 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	Führung 16 mm,

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S3.20.D2.0 blind
	S3.20.D2.2 RZ-74, 78, 94 mm
	S3.20.D2.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EN179 EDEL-STAHL

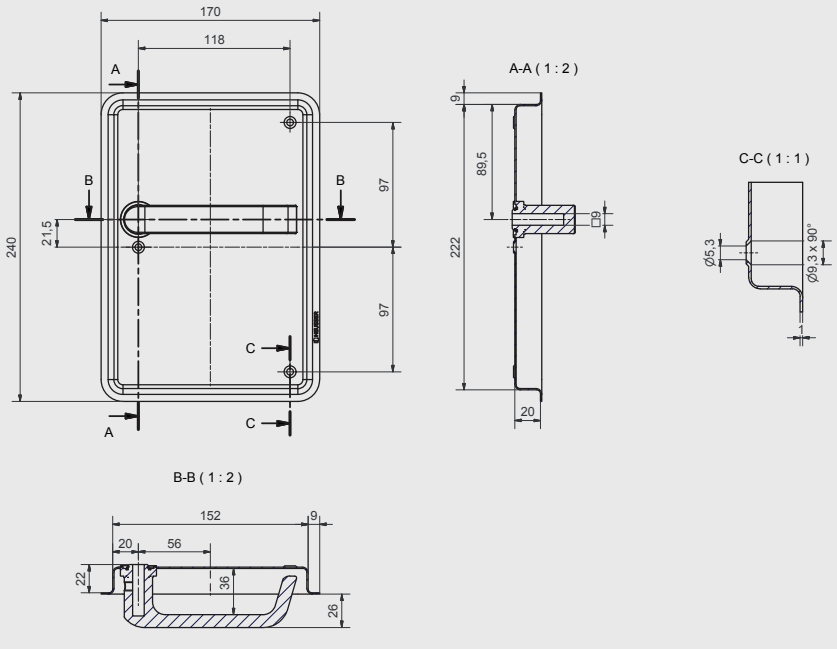

S3.20.D1 Heusser-Muschel
Schalentiefe 20 mm / Flächenbündig

S3.20.D1 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren, für türblattbündige Montage.
Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S3.20.D1.0 blind
	S3.20.D1.2 RZ-74, 78, 94 mm
	S3.20.D1.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EDEL-
STAHL

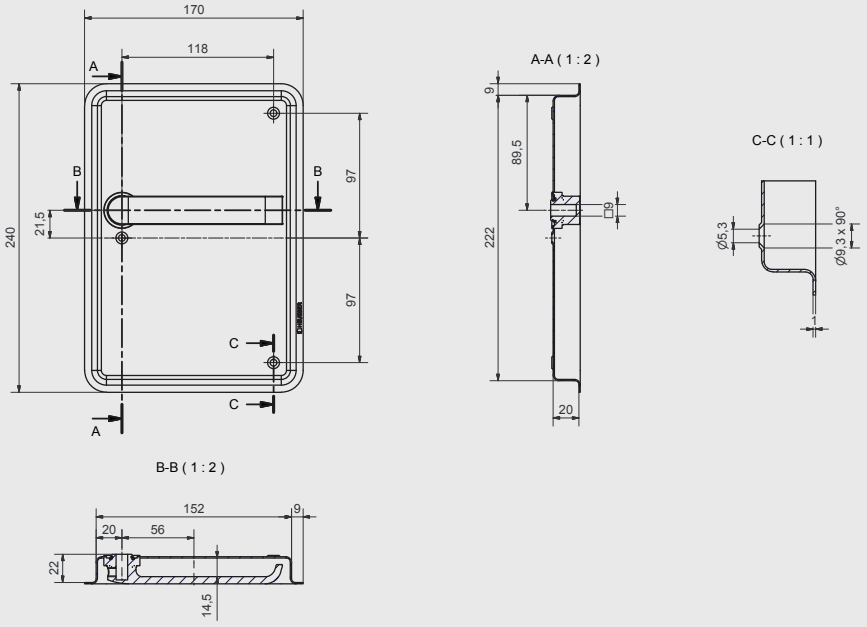

S3.13.D2 Heusser-Muschel
Schalentiefe 13 mm / Überstand 33 mm

S3.13.D2 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	Führung 16 mm,

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S3.31.D2.0 blind
	S3.13.D2.2 RZ-74, 78, 94 mm
	S3.13.D2.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EN179 EDEL-STAHL

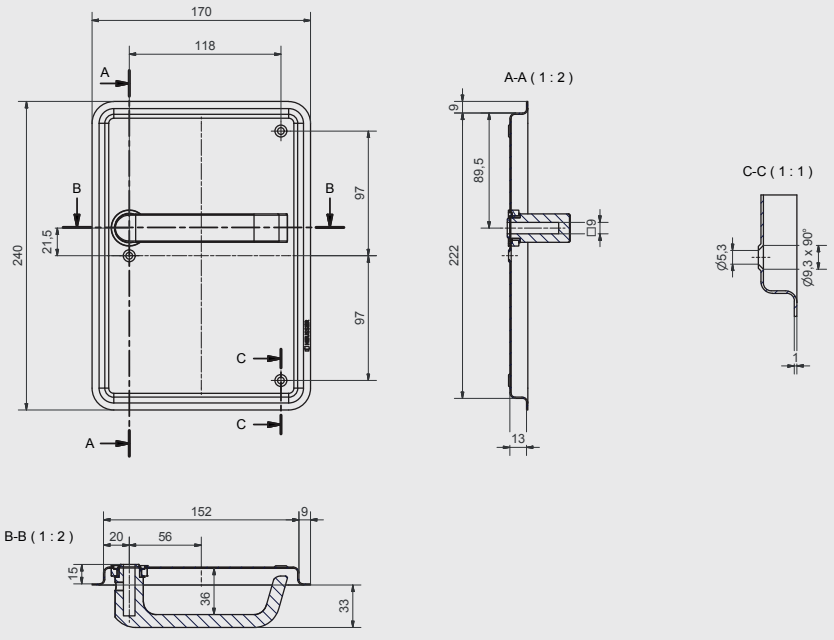

S3.13.D1 Heusser-Muschel
Schalentiefe 13 mm / Überstand 7 mm

S3.13.D1 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren.
Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S3.13.D1.0 blind
	S3.13.D1.2 RZ-74, 78, 94 mm
	S3.13.D1.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EDEL-
STAHL

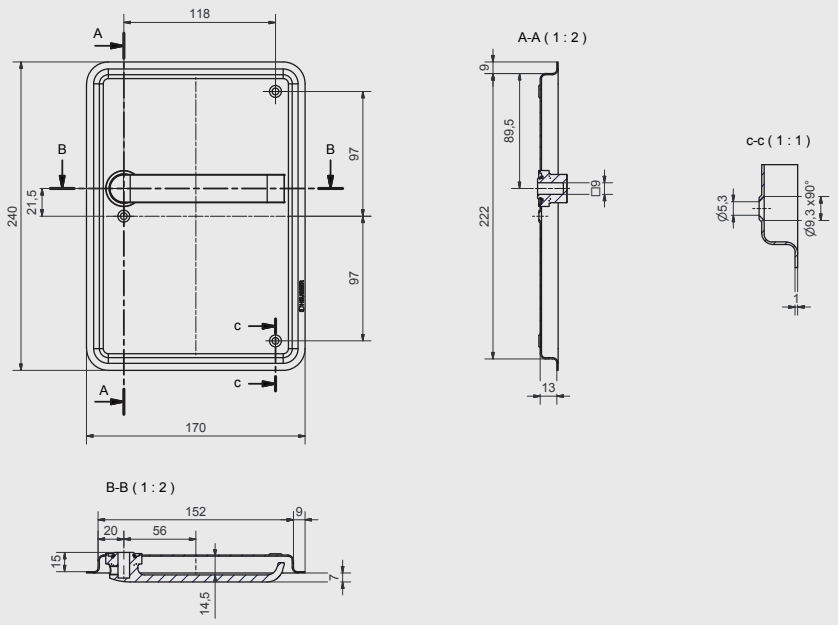

S1.0.D1 Heusser-Schild
Überstand 20 mm

S1.0.D1 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren.
Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	Führung 16 mm,

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S1.0.D1.0 blind
	S1.0.D1.2 RZ-74, 78, 94 mm
	S1.0.D1.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EDEL-
STAHL

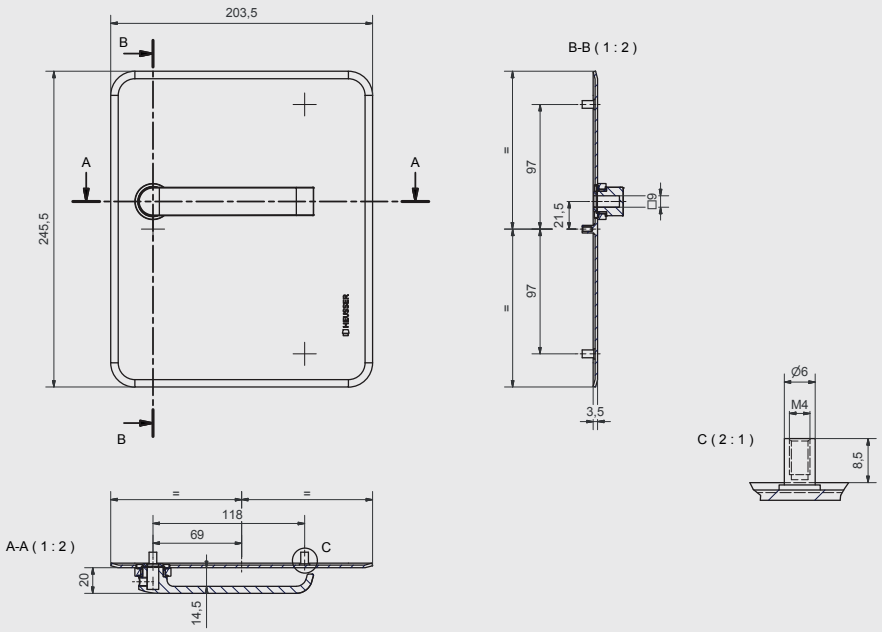

S1.0.D2 Heusser-Schild
Überstand 46 mm

S1.0.D2 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S1.0.D2.0 blind S1.0.D2.2 RZ-74, 78, 94 mm S1.0.D2.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EN179 | EDEL-STAHL

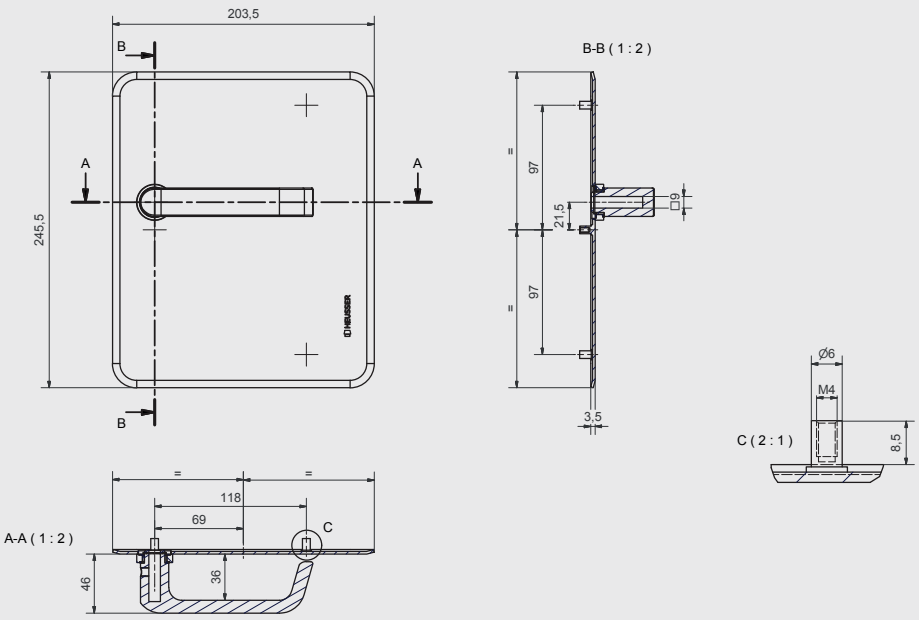

S1.0.D3 Heusser-Schild
Überstand 20 mm

S1.0.D3 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren.
Nicht geeignet für Fluchttüren nach EN 179

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	Führung 16 mm,

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S1.0.D3.0 blind
	S1.0.D3.2 RZ-74, 78, 94 mm
	S1.0.D3.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EDEL-STAHL

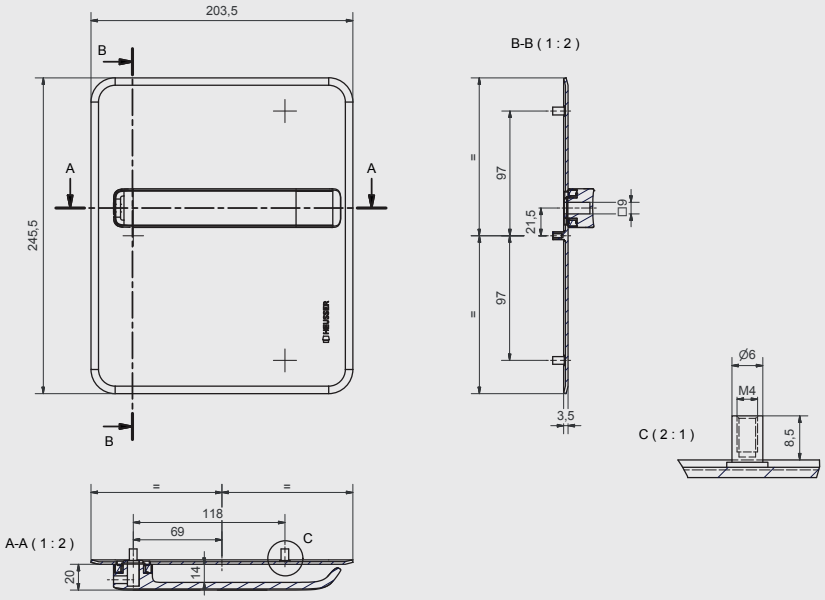

S1.0.D4 Heusser-Schild
Überstand 44,5 mm

S1.0.D4 Drücker rechts

Verwendungszweck

Schiebetüren, Brandschutztüren, Schlupftüren.

Ausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Nuss	9 mm
Drücker	mit Inbusschraube, Führung 16 mm

Bestellangaben

Lochung/Distanz	S1.0.D4.0 blind S1.0.D4.2 RZ-74, 78, 94 mm S1.0.D4.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm
Richtung	rechts/links

Zubehör

Schraubenset für gegenseitige Verschraubung.

EN179 | EDEL-STAHL

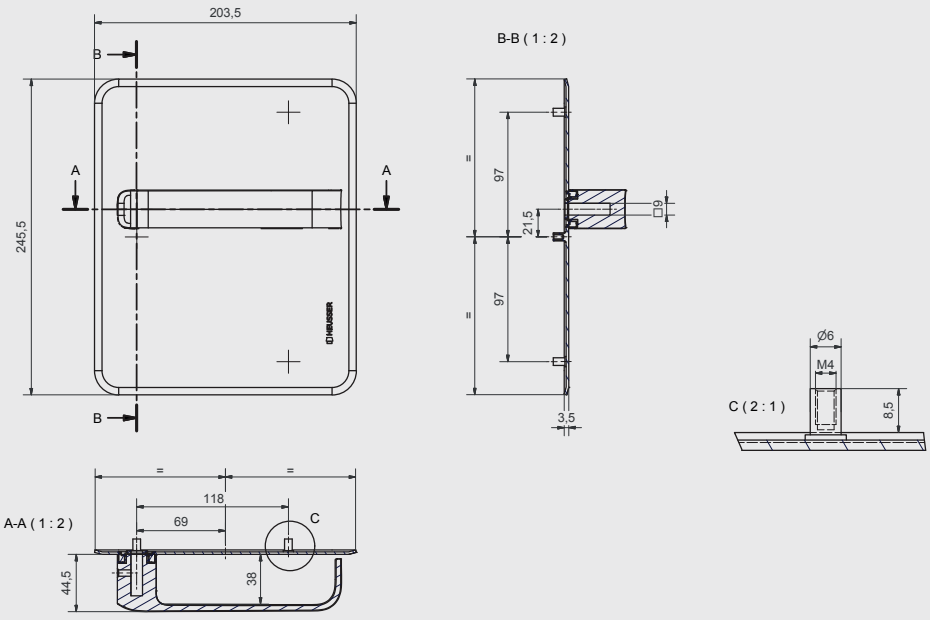

D1 Drücker
Überstand 20 mm

D2 Drücker
Überstand 46 mm

D1 Drücker

D1 Drücker
Verwendungszweck

Drücker mit geringer Ausladung für Bereiche, in welchen der Türdrücker nur wenig vorstehen soll.

Standardausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Vierkant	9 mm
Führung	16 mm
Richtung	rechts / links verwendbar

EDEL-STAHL

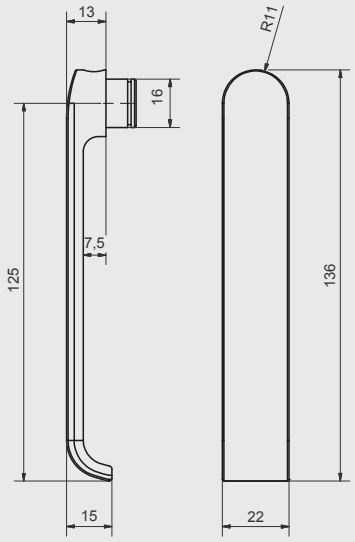

D2 Drücker

D2 Drücker
Verwendungszweck

Drücker mit geringer Ausladung für Bereiche, in welchen der Türdrücker so wenig wie möglich vorstehen soll (für Türen im Durchgangsbereich und Brandabschnittstüren).

Standardausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Vierkant	9 mm
Führung	16 mm
Richtung	rechts/links verwendbar

EN179 EDEL-STAHL

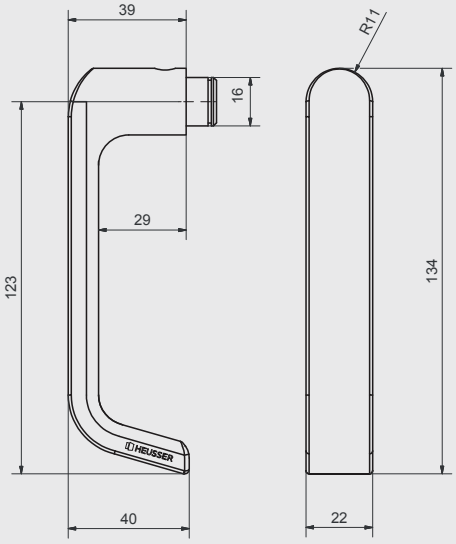

D3 Drücker
Überstand 20 mm

D4 Drücker
Überstand 44,5 mm

D3 Drücker

D3 Drücker
Verwendungszweck

Drücker mit geringer Ausladung für Bereiche, in welchen der Türdrücker nur wenig vorstehen soll.

Standardausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Vierkant	9 mm
Führung	16 mm
Richtung	rechts / links verwendbar

EDEL-STAHL

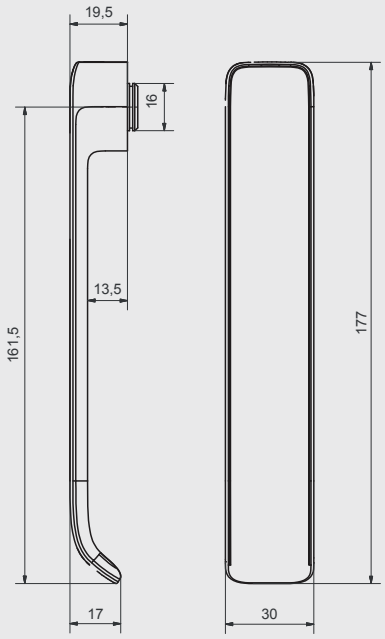

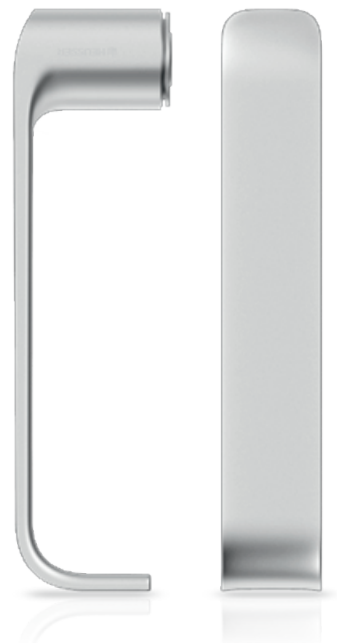

D4 Drücker

D4 Drücker
Verwendungszweck

Drücker mit geringer Ausladung für Bereiche, in welchen der Türdrücker so wenig wie möglich vorstehen soll (für Türen im Durchgangsbereich und Brandabschnittstüren).

Standardausführung

Material	Edelstahl 1.4301
Oberfläche	geschliffen
Vierkant	9 mm
Führung	16 mm
Richtung	rechts/links verwendbar

EN179 EDEL-STAHL

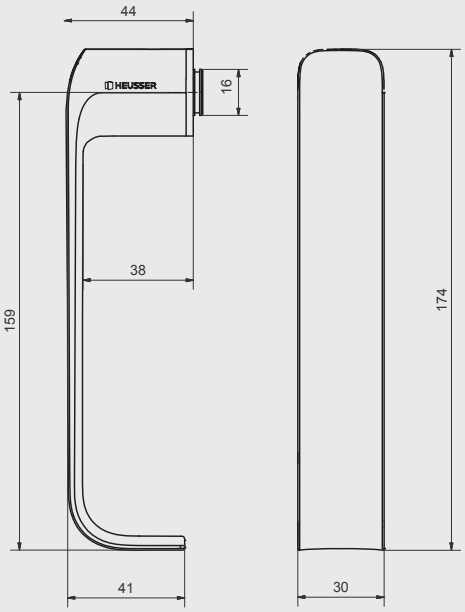

B1101.715 / B1101.733 / B1101.734
Schliessblech

B1101.715

B1101.715 Schliessblech
Schliessblech mit Spreizanker, links/ rechts verwendbar

Materiall	Edelstahl
Materialstärke	2 mm
Zubehör	4 Schrauben 4,5 x 40 Torx 3 Metallrahmendübel 3 Abdeckzapfen grau + schwarz

EDEL-STAHL

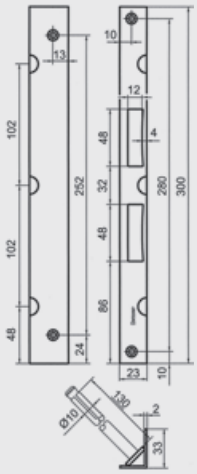

B1101.715

B1101.733

B1101.733 Zapfenschliessblech
Zapfenblech links / rechts verwendbar

Material	Edelstahl
Materialstärke	2 mm
Zubehör	2 Schrauben 4,5 x 60 Torx 2 Schrauben 4,5 x 40 Torx



EDEL-STAHL



B1101.733

B1101.734

B1101.734 Zapfenschliessblech
Zusatzblech mit Spreizanker,
links / rechts verwendbar

Material	Edelstahl
Materialstärke	2 mm
Zubehör	4 Schrauben 4,5 x 40 Torx 2 Metallrahmendübel 2 Abdeckzapfen grau + schwarz

EDEL-STAHL

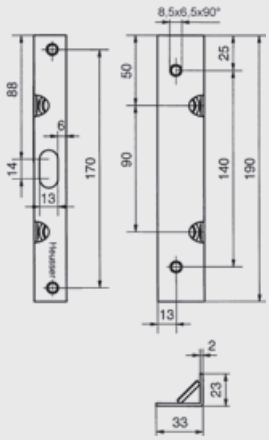

B1101.734

B1250.131 Schliessblech | ATS53T90 Falleneinsatz | ATS60T90 Falleneinsatz

B1250.131 Winkel-Schliessblech eckig

Material	Stahl verzinkt

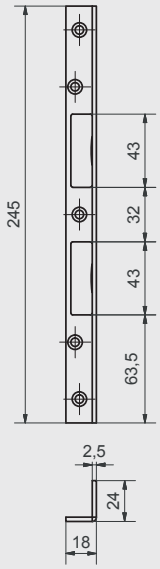

B1250.131

ATS53T90

Falleneinsatz

Austauschstück mit verstellbarem Fallenstück für ein sauberes Schliessen der Tür. Als Ersatz für Elektrotüröffner geeignet.

Geeignet für den Einsatz in Brandschutztüren.

Material	Stahl verzinkt

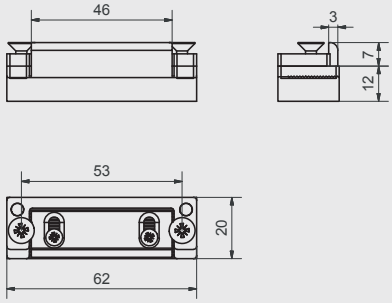

ATS53T90

ATS60T90

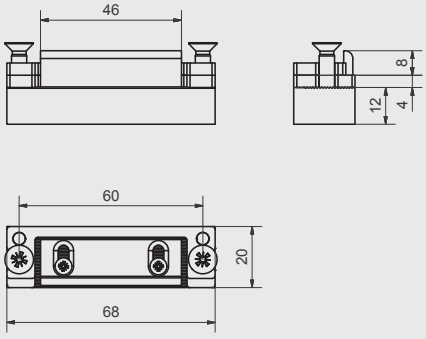

ATS60T90

B1250.653
Türbandsicherung

B1250.655 / B1250.656
Türbandsicherung RC3

B1250.653

B1250.655

B1250.656

B1250.653 Türbandsicherung
Verwendungszweck

für einbruchhemmende Aussentüren

Ausführung

Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Set	1 Stiftteil + 1 Lochteil
Breite	14 mm oder 18 mm
Montage	Stiftteil in Türblatt Stiftschräge gegen Band

B1250.655/B1250.656 Türbandsicherung RC3
Verwendungszweck

für einbruchhemmende Aussentüren nach SN EN 1627, geprüft nach RC3

Ausführung

Material	Stahl, verzinkt (B1250.655) Edelstahl, matt (B1250.656)
Set	1 Stiftteil + 1 Lochteil 6 Befestigungsschrauben SK 4.5 x 50 mm 2 Distanzhalter 2.8 mm / 3.3 mm
Montage	Stiftteil in Türblatt Stiftschräge gegen Band

Geprüft nach SN EN 1628, 1629, 1630
VSSM Prüfbericht Nr. 9211-PB

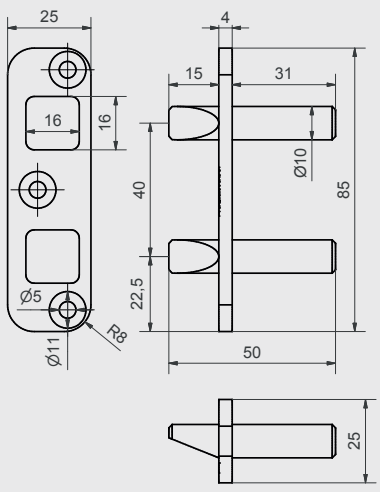

B1250.655/656



Verwendung Distanzhalter

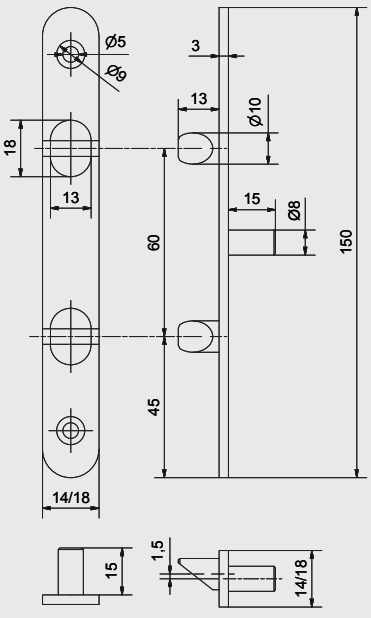

B1250.653

2320
Riegelschloss INOX

2320

Verwendungszweck

Riegelschloss für die Chemie- und Lebensmittelindustrie, Elektroverteilkabinen und technische Bauten

Standardausführung

Material	Edelstahl V2A 1.4301 / Kunststoff
Dornmass	50 mm
Richtung	links/rechts ohne Umstellung einsetzbar
Lochung	für Rund- (RZ/Ø22) oder Profilzylinder (PZ/EURO)

in Schliessanlagen integrierbar

Sonderausführungen

Material	Edelstahl V4A 1.4404 / Kunststoff

EDEL-
STAHL

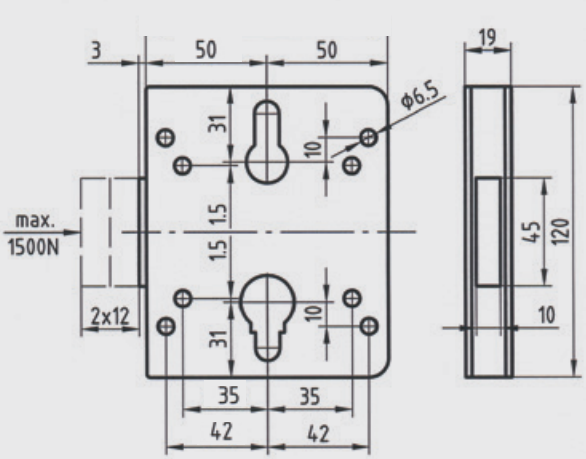

8301
ELATO-3-Konsole

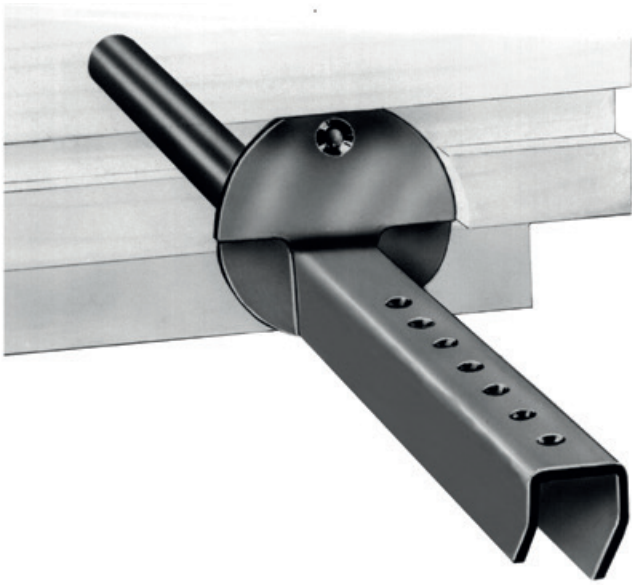

8301

Verwendungszweck

Tragkonsole für Fensterbänke und Tablare

Standardausführung

Konsole (U-Profil mit Stützbolzen und Anschraubplatte Ø 45 mm)
Stahl, blau verzinkt

Artikel-Nr.	Länge L
8301- 9	9 cm
8301-12	12 cm
8301-15	15 cm
8301-18	18 cm
8301-21	21 cm
8301-24	24 cm

Sonderausführungen

Andere Stiftlängen Ø 12 mm

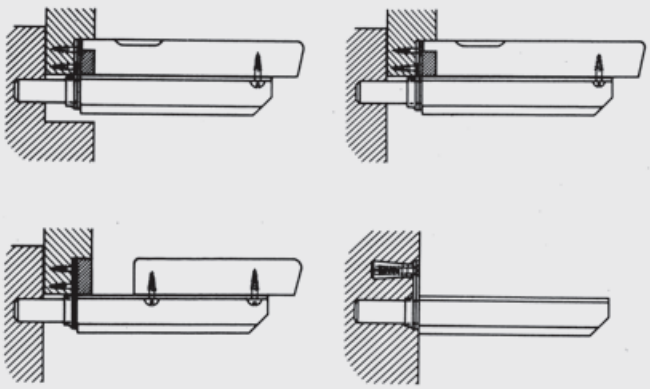

Montagebeispiele

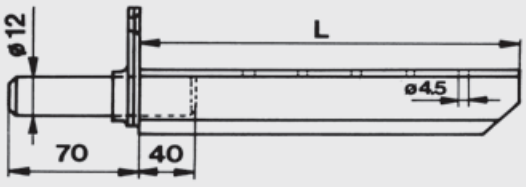

8302
Distanzplatte

8302A

8302B

Verwendungszweck

Distanzhalter zum Schiften, Ausgleichen, Unterlegen und Überbrücken bei Holz- und Metallkonstruktionen.

Standardausführung

Polystyrol weiss in zwei Grössen mit je 5 Plattendicken.

Artikel-Nr.	Mass	Dicke
8302AW01	40 × 60 mm	1 mm
8302AW02	40 × 60 mm	2 mm
8302AW03	40 × 60 mm	3 mm
8302AW05	40 × 60 mm	5 mm
8302AW10	40 × 60 mm	10 mm
8302BW01	30 × 45 mm	1 mm
8302BW02	30 × 45 mm	2 mm
8302BW03	30 × 45 mm	3 mm
8302BW05	30 × 45 mm	5 mm
8302BW10	30 × 45 mm	10 mm

Anwendungsbeispiel

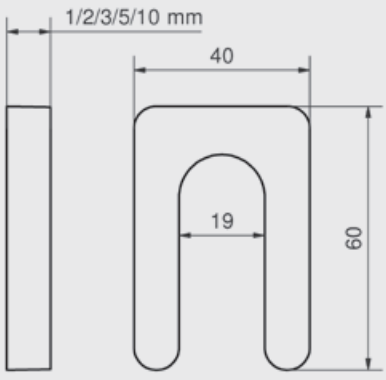

8302A



8302B

8303 INOX
Distanzplatte

8303B

Verwendungszweck

Distanzhalter zum Schiften, Ausgleichen, Unterlegen und Überbrücken bei Holz- und Metallkonstruktionen bei hohen Belastungen und im Brandschutzbereich

Standardausführung

Edelstahl in 7 Plattendicken.

Artikel-Nr.	Mass	Dicke
8303B01	30 × 45 mm	1 mm
8303B02	30 × 45 mm	2 mm
8303B03	30 × 45 mm	3 mm
8303B04	30 × 45 mm	4 mm
8303B05	30 × 45 mm	5 mm
8302B08	30 × 45 mm	8 mm
8302B10	30 × 45 mm	10 mm

Anwendungsbeispiel



Brandschutz
Türbeschläge, Bandsicherungen, Brandschutzbänder

Brandgeprüfte Türen werden als Elemente mit geeigneten Beschlägen in einem Brandlabor geprüft. Unsere Turnhallenmuscheln sind komplett aus Edelstahl gefertigt und meistern alle Brandprüfungen. Die Modelle S6.42.D2 und S9.42.D3 sind zudem mit Schlössern verschiedener Hersteller für Fluchttüren nach EN 179 geprüft und zugelassen.

Um im Brandfall die Türbänder zu entlasten, können unsere Türbandsicherungen wertvolle Dienste leisten. Der Branddruck kann auf der Brandseite hohe Kräfte auf die Türe ausüben, was zur Deformation der Bänder führen kann. Die im Türblatt eingelassenen Bandsicherungen stabilisieren die Türe und verhindern eine zu grosse Deformation der Türbänder. So kann die Brandschutztüre länger einem Brand widerstehen.

Auch im Möbelbereich hat der Brandschutz in den letzten 10 Jahren an Bedeutung gewonnen. In grossen Objekten werden über alle Etagen brandgeprüfte Steigzonenverkleidungen gefordert, welche das Ausbreiten eines Brandes über verschiedene Stockwerke hemmen soll. Nebst unserem Brandschutz-Drehstangenschloss 3110T hat der VSSM in Zusammenarbeit mit der Schlossfabrik Heusser AG spezielle Bänder für Steigzonen entwickelt. Diese sind nun Bestandteil des VSSM Moduls für Steigzonen.

HEUSSER

Schlossfabrik Heusser AG
Murgstrasse 11
CH-4853 Murgenthal

T +41 62 918 24 00
F +41 62 918 24 10

www.heusser-schloss.ch
info@heusser-schloss.ch

Verkauf durch den Fachhandel
Oktober 2020